


# Richtlijnen Bewegwijzering

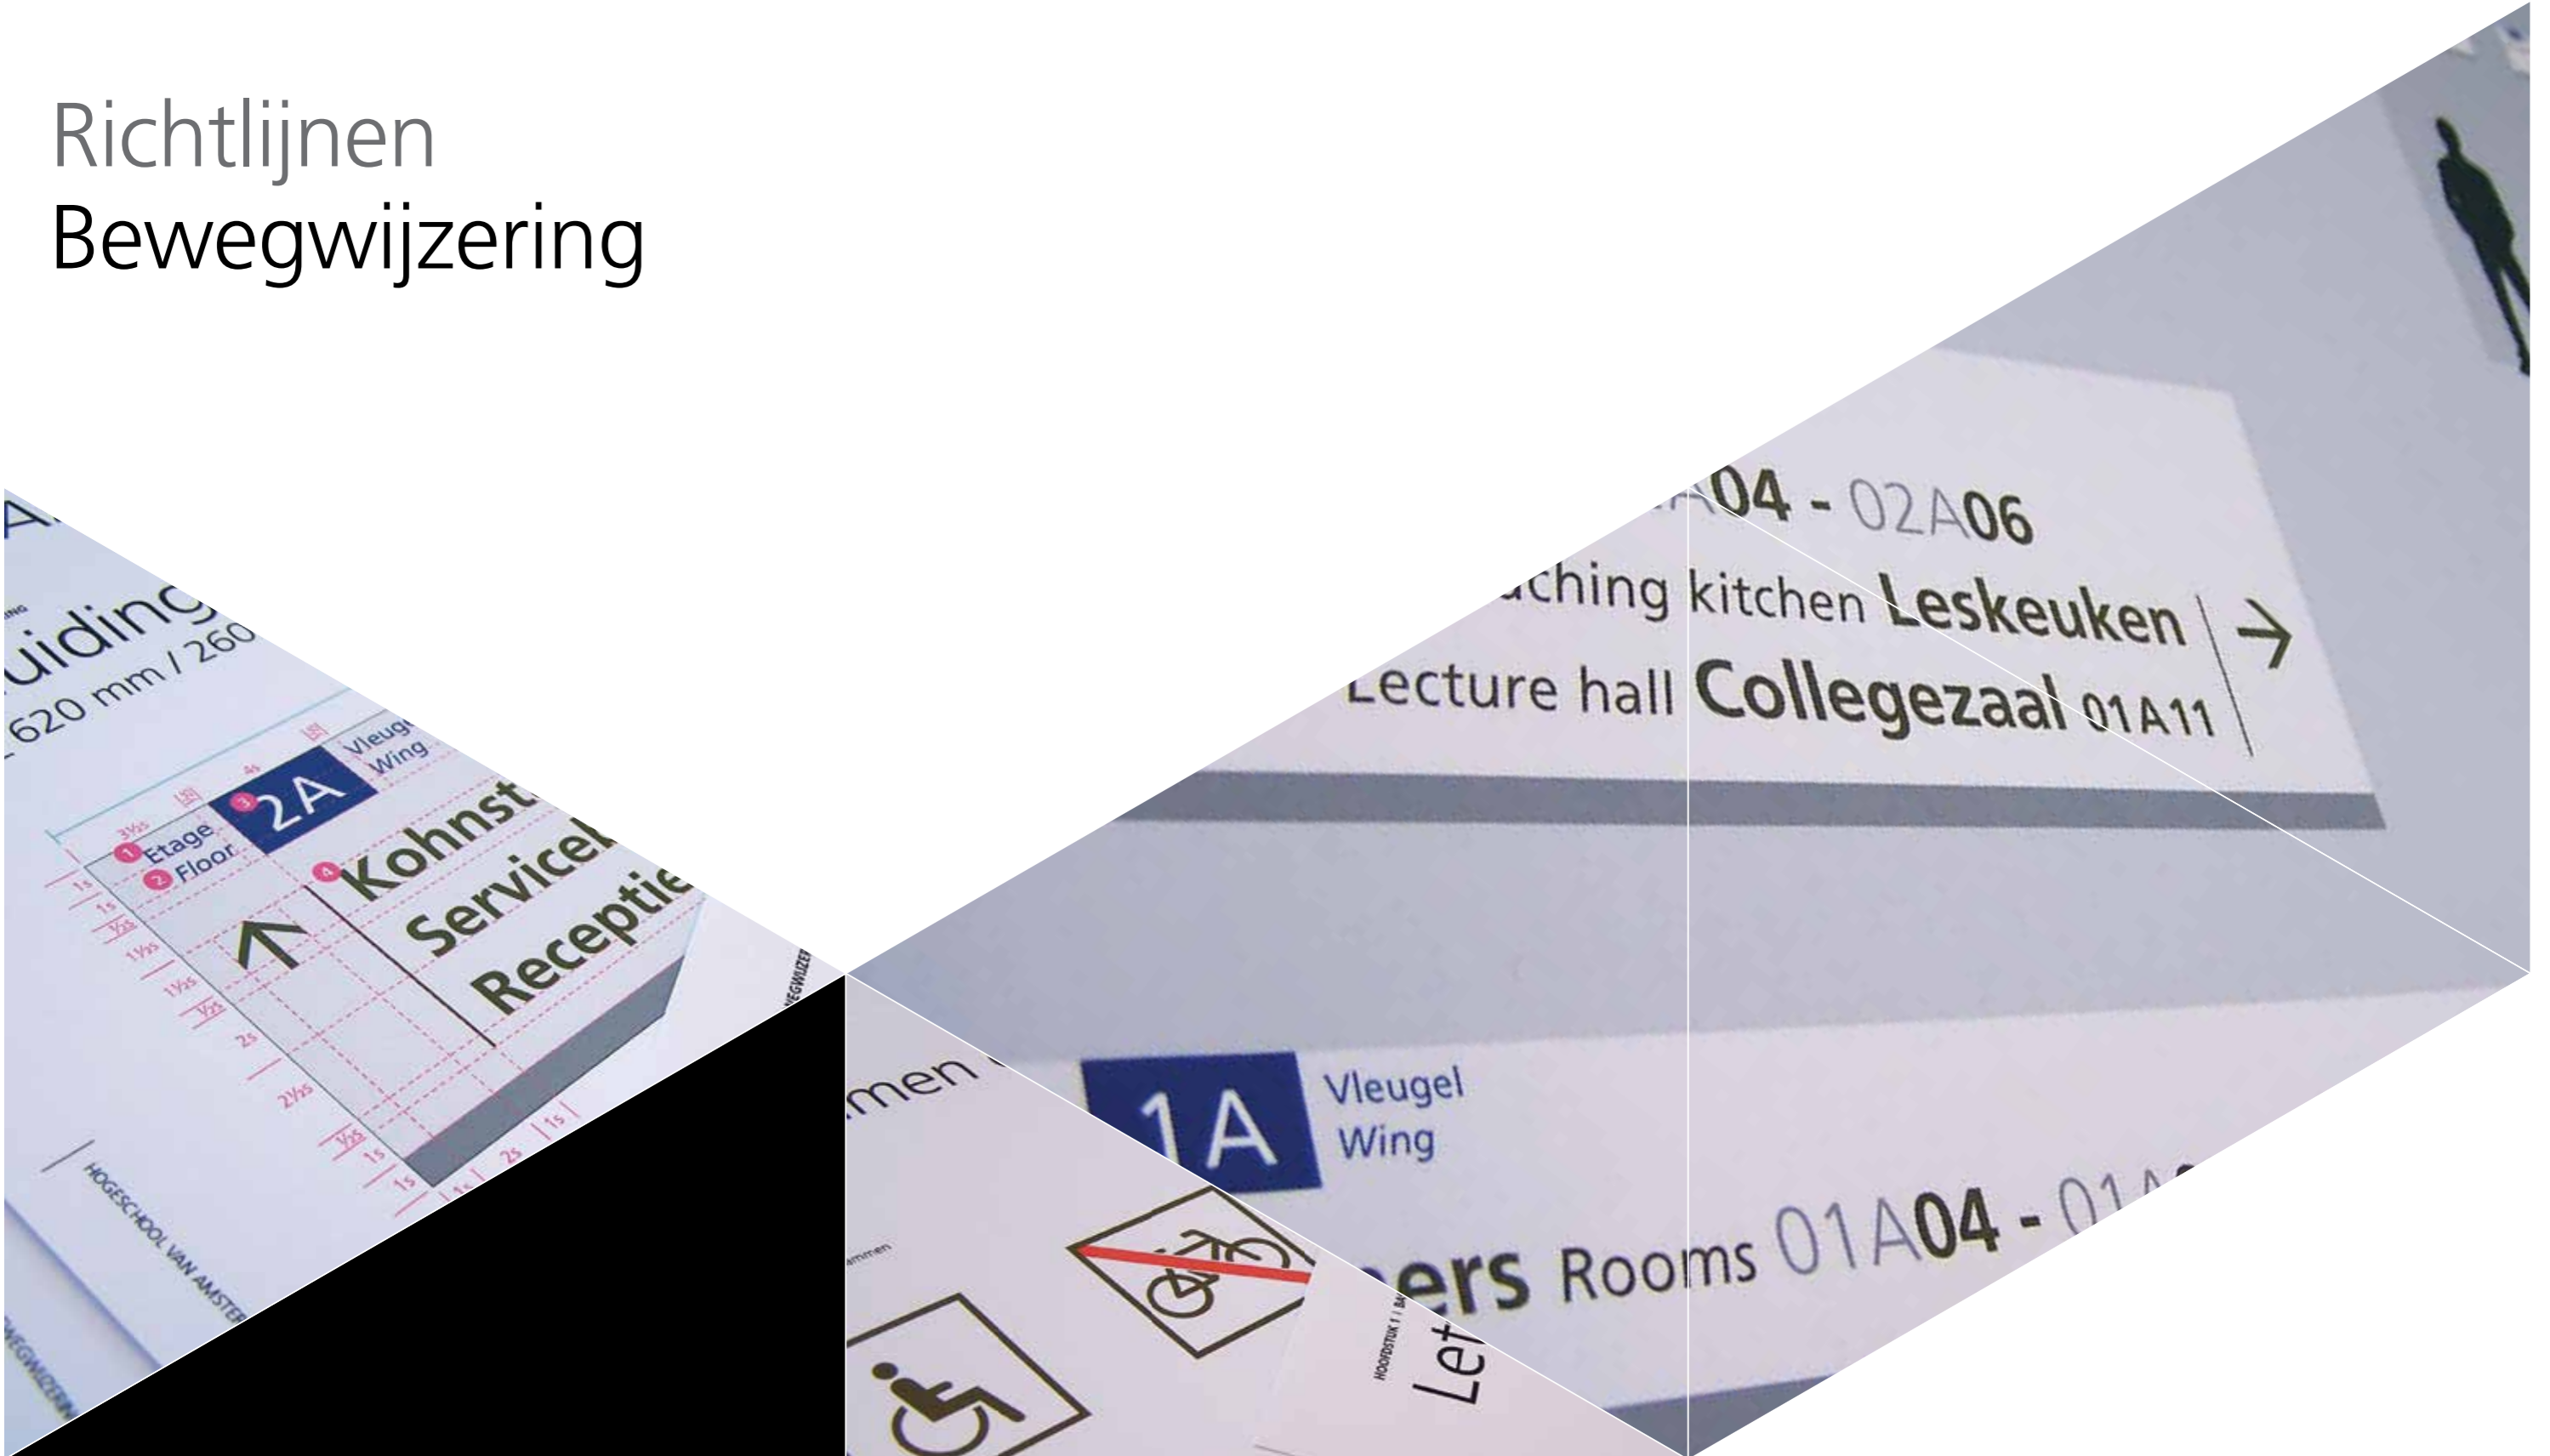

# Voorwoord

Dit handboek beschrijft de richtlijnen voor bewegwijzering op en in de gebouwen van de HvA. Het handboek bevat richtlijnen voor zowel buitenbewegwijzering - zoals terreinverwijsborden en het ingangsbord op de gevel van het gebouw - als binnenbewegwijzering. Deze richtlijnen zijn bindend voor alle onderdelen van de hogeschool.

Bewegwijzering is essentieel voor een goede oriëntatie in en rondom de HvA-gebouwen. Tegelijkertijd is het een visitekaartje van de organisatie en draagt het bij aan de uitstraling van de HvA. Een eenduidige en consistente bewegwijzering in huisstijl versterkt de herkenbaarheid van de hogeschool en bevordert de doorstroom in en rondom de gebouwen. Alle borden, identificatieteksten en pictogrammen van het bewegwijzeringsstelsel zijn in lijn met de huisstijl. Dit geldt voor het gebruikte lettertype, de huisstijlkleur en het logogebruik.

De inleiding van het handboek geeft een beeld van de bewegwijzering binnen en rondom een HvA-gebouw, zoals die er uitziet conform de in dit handboek beschreven richtlijnen.

De overige hoofdstukken zijn bedoeld als werkinstructie voor degenen die zorgen voor de realisatie en montage van de bewegwijzering. Hoofdstuk 1 biedt een uiteenzetting van de basiselementen in huisstijl, zoals het gebruik van het logo, lettertype, pictogrammen en pijlen. Hoofdstuk 2 verstrekt de technische instructies, bedoeld voor de leveranciers die de borden zowel gaan vormgeven als produceren. Hoofdstuk 3, ten slotte, bevat voorbeelden van de meest gebruikte borden.

Mocht je nog vragen hebben of heb je bewegwijzering nodig die niet in dit handboek voorkomen, dan kunt je contact opnemen met: [huisstijl@hva.nl](mailto:huisstijl@hva.nl).

# Inhoudsopgave


	Pagina	<b>Hoofdstuk 1</b>	Pagina	<b>Hoofdstuk 2</b>	Pagina	<b>Hoofdstuk 3</b>	Pagina
		<b>Basiselementen</b>		<b>Maatsysteem en instructies</b>		<b>Voorbeelden</b>	
Inleiding	4	Logo	7	Maatsysteem	14	Verwijsborden I binnen	38
		Kleur	8	Bordbreedte	15	Verwijsborden I binnen	39
		Lettertype	9	Verwijsborden	16	Identificatiebord I buiten	40
		Verticale streep	10	Identificatie en etagenummer op muur	25	Specials I buiten	41
		Horizontale balk	11	Positionering identificatie en etagenummers	26	Specials I buiten	42
		Pictogrammen en pijlen	12	Positionering pictogram	27	Specials I binnen	43
				Technische ruimtenummerplaatjes	28	Signing I binnen	44
				Indexborden	29		
				Deurbordje	30		
				Identificatiebord I buiten	32		
				Signing	33		
				Specials	34		
				Constructie verwijsborden en indicatieborden	35		
				Montage	36		

# Inleiding


- Het bewegwijzeringssysteem bestaat uit de volgende elementen:
- A. verwijsborden
  - B. identificatieborden
  - C. indentificatieteksten en etagenummers rechtstreeks op de muur
  - D. pictogrammen rechtstreeks aangebracht op de deur
  - E. overzichtsboard van bestemmingen per verdieping
  - F. deurbordjes (voorbedrukt inlegvel in houder)
  - G. technische ruimtenummers (nummerplaatje op deur)
  - H. specials (bordjes die afwijken van het matensysteem)

Hiernaast vindt u enkele voorbeelden van binnenborden.  
Op de volgende pagina voorbeelden van borden die buiten worden geplaatst.

## Voorbeelden binnenbewegwijzering

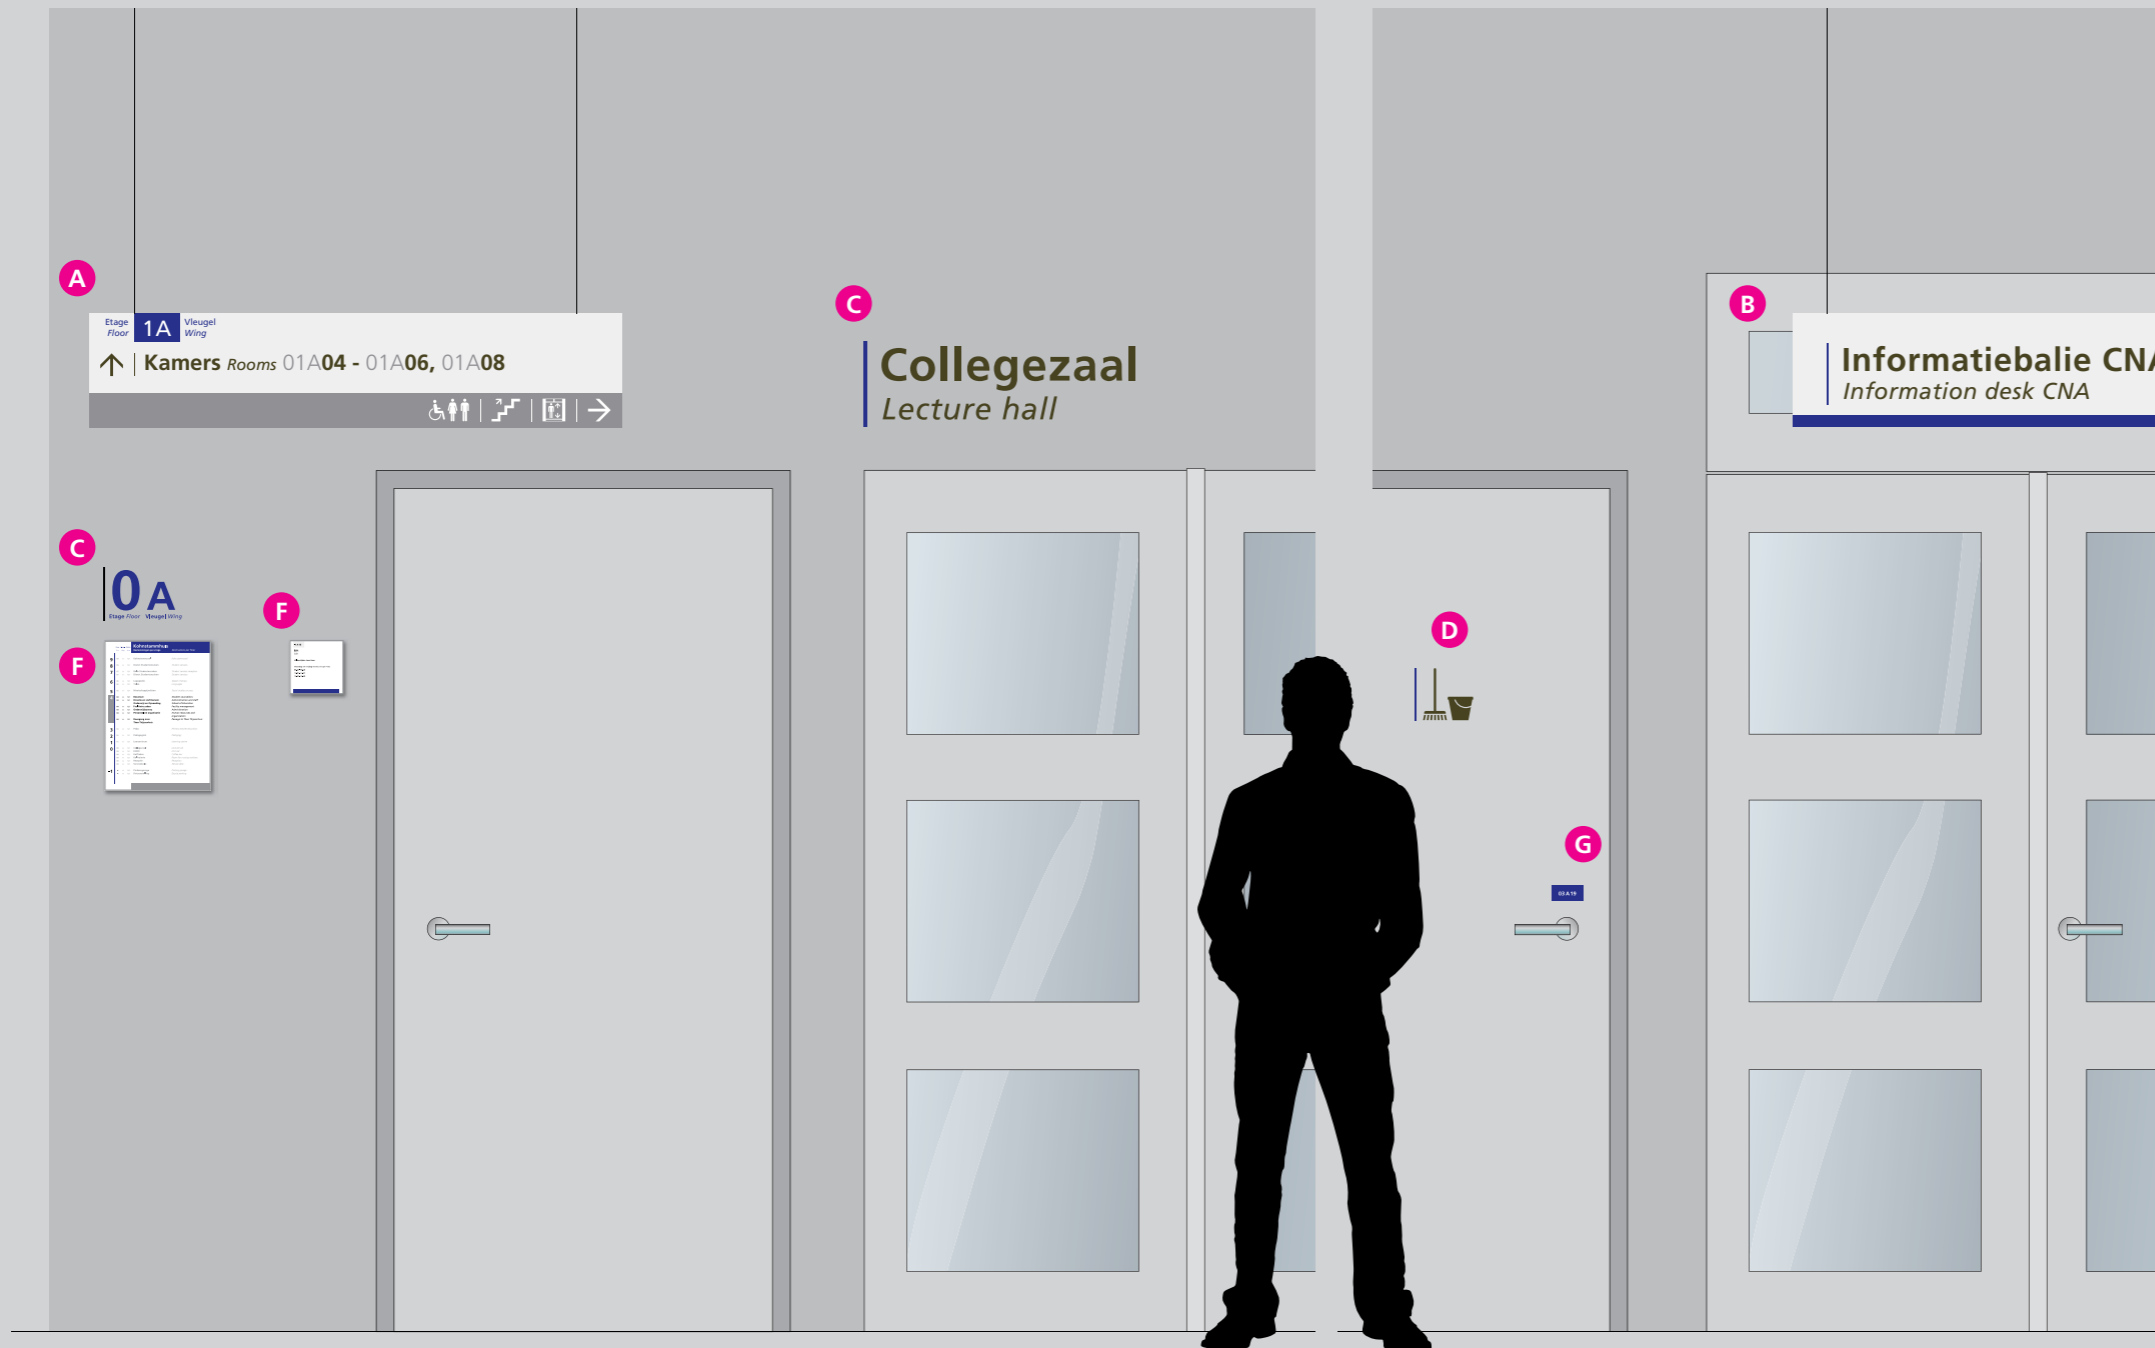

Voorbeelden buitenbewegwijzering

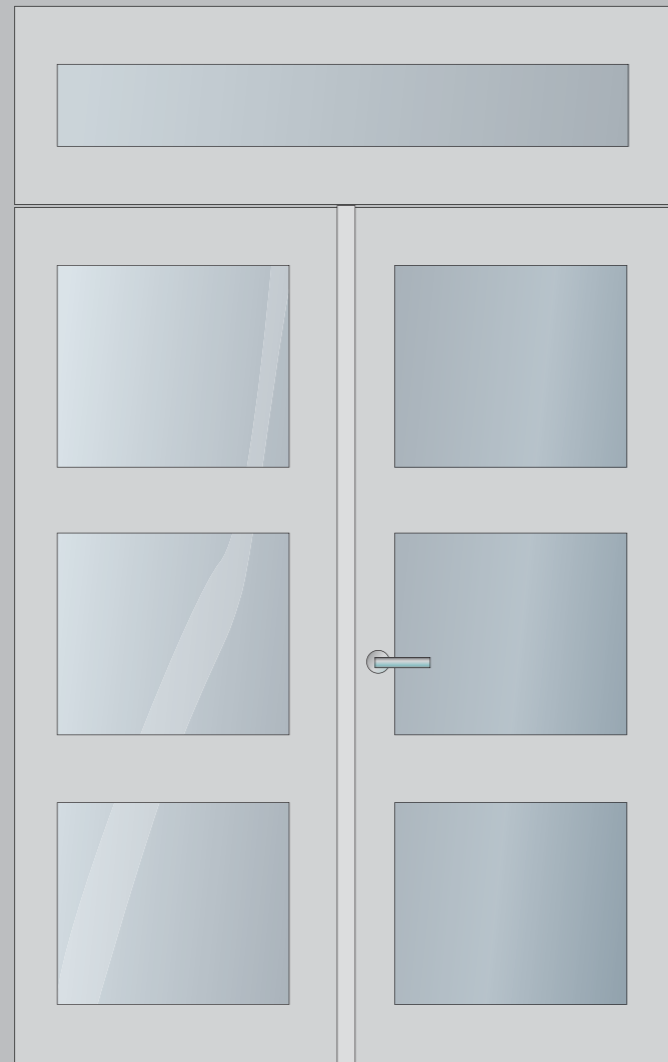

B

Hogeschool van Amsterdam

**Koetsier-Montaignehuis**  
Andreas Bonnstraat 2-4

**Openingstijden**    *Opening hours:*

Maandag - Donderdag	Monday - Thursday	07.30 - 22.00 uur
Vrijdag	Friday	07.30 - 18.00 uur
Zaterdag - Zondag	Saturday - Sunday	gesloten <i>closed</i>

Hogeschool van Amsterdam

**Koetsier-Montaignehuis**  
Andreas Bonnstraat 2-4

H

Hogeschool van Amsterdam

**Geen (brom)fietsen plaatsen**  
*No (motor)cycle parking*

A


Hogeschool van Amsterdam

**Stalling**  | 



HOOFDSTUK 1

# Basiselementen

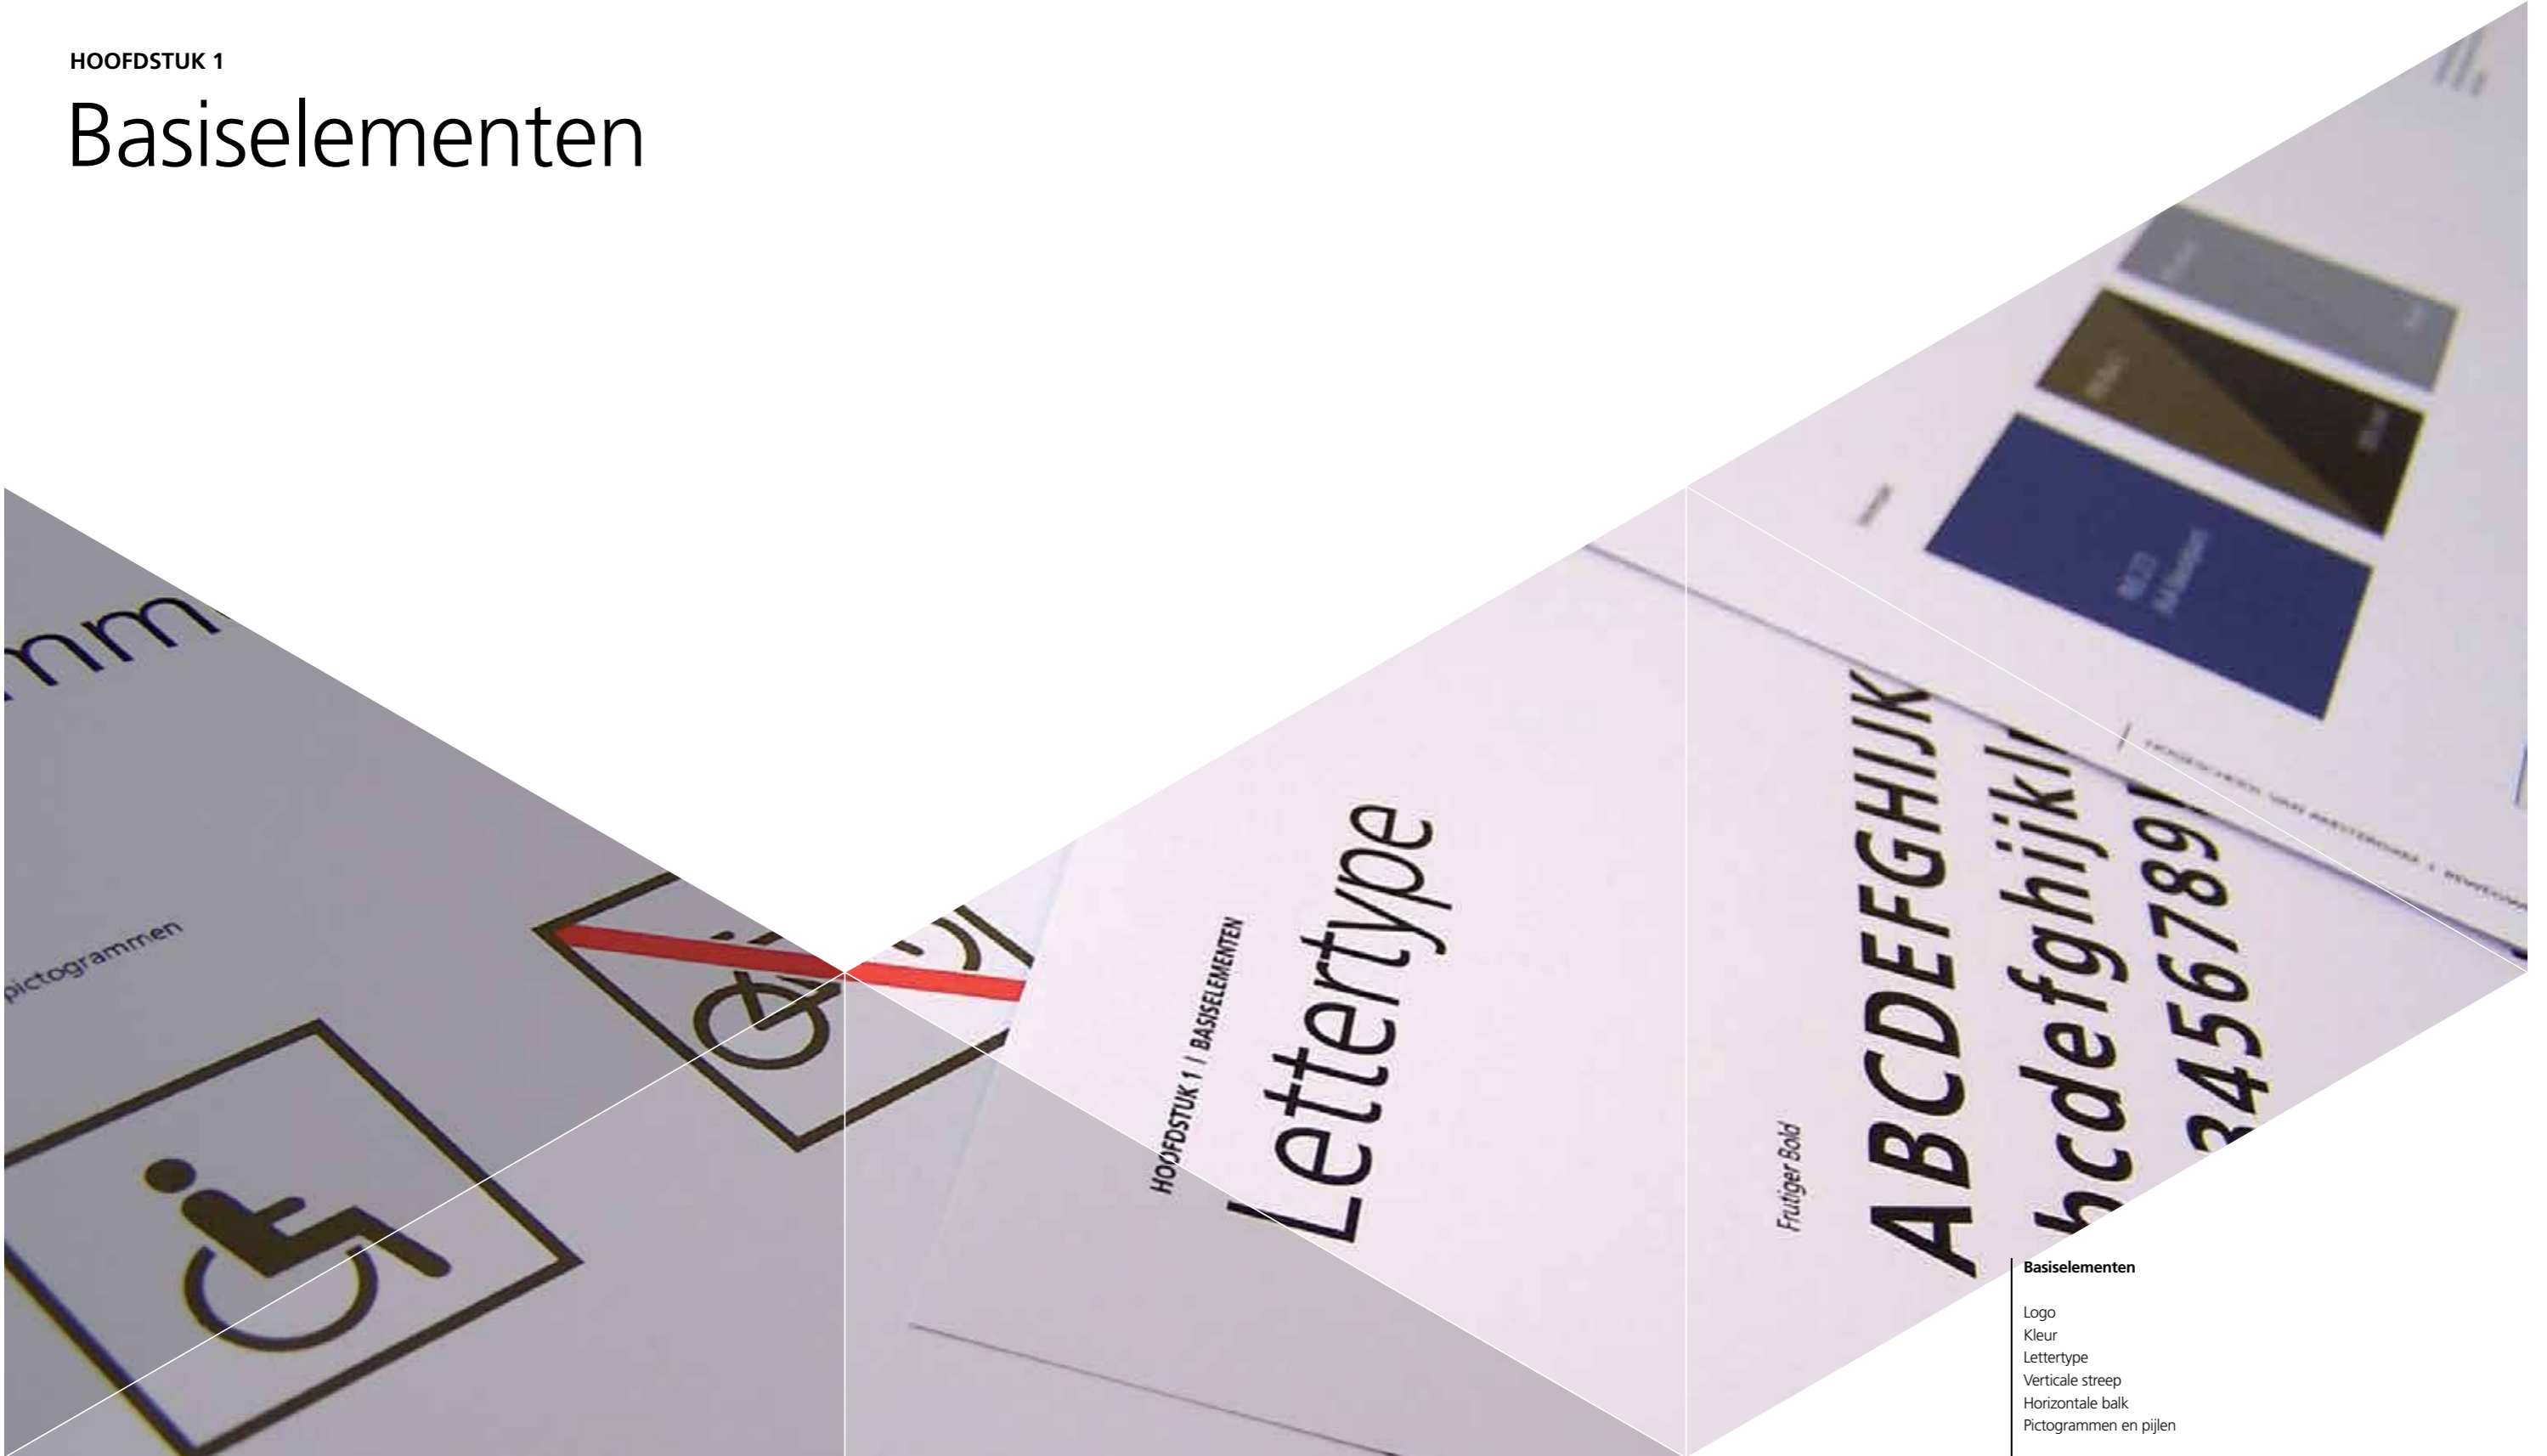

**Basiselementen**

- Logo
- Kleur
- Lettertype
- Verticale streep
- Horizontale balk
- Pictogrammen en pijlen

# Logo

**Gebruik van het logo**

Op borden die onder de buitenbewegwijzering vallen wordt het logo geplaatst van HvA-algemeen.

- Het logo kan op twee manieren worden gepositioneerd:
- de punt van het beeldmerk lijnt met de linkerkant van het streepje.
  - de linkerkant van het logo lijnt met de linkerkant van de pijl.

De kleur van het HvA logo is altijd PMS Black 2.


Logo HvA





# Kleur

Kleurenpalet

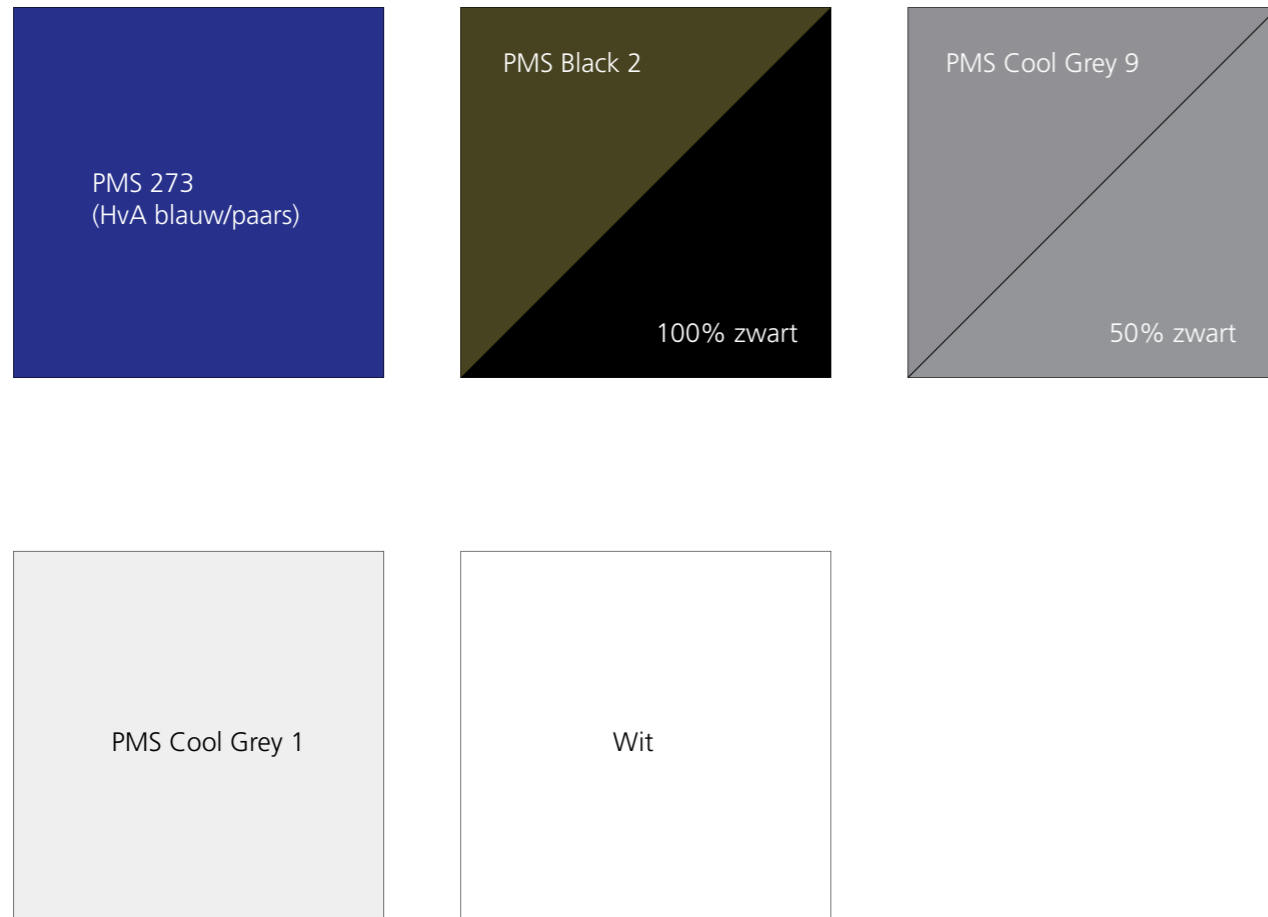

## TOELICHTING / INSTRUCTIES

**Kleur**

Het uitgangspunt voor de kleuren die gebruikt worden in de bewegwijzering zijn PMS-kleuren.

Voor de blauw/paarse elementen op alle onderdelen van de bewegwijzering wordt PMS 273 gebruikt. In het geval van inlegvellen die door de HvA zelf worden ingeprint (indexborden en deurbordjes) worden de inlegvellen voorbedrukt met grijze en blauw/paarse elementen door de fabrikant aangeleverd.

Voor de zwarte elementen op alle onderdelen van de bewegwijzering wordt PMS black 2 gebruikt, behalve op de inlegvellen voor de indexborden en deurbordjes. Deze worden door de medewerkers van de HvA zelf geprint in 100% zwart.

Voor de donkergrijze elementen op alle onderdelen van de bewegwijzering wordt PMS Cool Grey 9 gebruikt, behalve op de inlegvellen voor de indexborden en deurbordjes. Deze worden door de medewerkers van de HvA zelf geprint in 50% zwart.

Lichtgrijs (PMS Cool Grey 1) wordt gebruikt als achtergrondkleur van de borden.

Wit is de standaard achtergrondkleur van de inlegvellen voor indexborden en deurbordjes en worden ook gebruikt als tekstkleur op PMS 273 en donkergrijze achtergrond.



# Lettertype

**Lettertype**

Het lettertype dat gebruikt wordt in de bewegwijzing is de Frutiger.

Frutiger Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**0123456789!@#\$%^&\*()\_ - + = : { } ? /**

Frutiger Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*  
*0123456789!@#\$%^&\*()\_ - + = : { } ? /*

Frutiger Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 0123456789!@#\$%^&\*()\_ - + = : { } ? /

# Verticale streep

**Gebruik verticale streep**

Wanneer er na de streep een verwijzing staat is de verticale streep de kleur PMS Black 2.

In alle andere gevallen PMS 273.

Voorbeeld verticale zwarte streep



Voorbeeld verticale blauwe streep



# Horizontale balk


## Gebruik horizontale balk

De horizontale balk heeft altijd de kleur PMS 273, behalve bij de verwijfsborden binnen. Hier is de horizontale balk Cool Grey 9.

Wanneer er aanvullende informatie op een bord komt (bijvoorbeeld openingstijden van een gebouw bij een identificatiebord buiten), dan wordt deze geplaatst in een grijze balk (Cool Grey 9) die onder de blauw/parse (PMS 273) wordt geplaatst.

Kleurgebruik horizontale balk binnen

Voorbeeld verwijfsborden

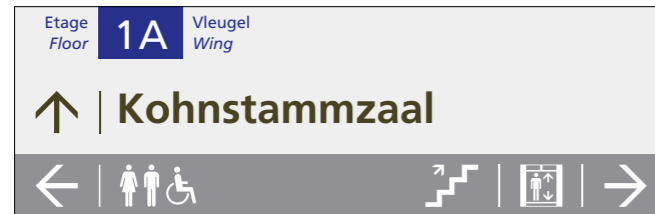

Voorbeeld Identificatiebord




Kleurgebruik horizontale balk buiten

Voorbeeld verwijfsborden



Voorbeeld Identificatiebord

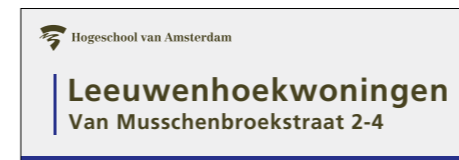

# Pictogrammen en pijlen

De pictogrammen en pijlen die gebruikt worden binnen het bewegwijzeringssysteem zijn specifiek voor de HvA ontwikkeld.

Voorbeelden pictogrammen



Rolstoeltoegankelijk



Verboden fietsen te plaatsen



Verboden te roken



Overdekte parkeerplaats



Overdekte fietsenstalling



Damestoilet



Genderneutraal toilet



Herentoilet




Werkkast



Lift



Exit (wordt gebruikt in combinatie met het woord exit)




Naar rechts



Rechtdoor



Naar links



Naar beneden via de trap

HOOFDSTUK 2

# Maatsysteem en instructies

## Binnen- en buitenbewegwijzering



**Maatsysteem en instructies**

Maatsysteem  
Bordbreedte

Verwijsborden

Identificatie en etagenummer op muur  
Positionering identificatie en etagenummers  
Positionering pictogram  
Technische ruimtenummerplaatjes  
Indexborden  
Deurbordje

Identificatieborden | buiten

Signing  
Specials

Constructie verwijsborden en indicatieborden  
Montage

# Maatsysteem

Standaard afmetingen (100%) en maatsystemen (s = 20mm)

	620 mm	780 mm	940 mm
<b>Type A</b> 200 mm			
<b>Type B</b> 260 mm			
<b>Type C</b> 360 mm			

Afwijkende afmetingen (150%) en maatsystemen (s = 30mm)

	930 mm	1170 mm	1410 mm
<b>Type A2</b> 300 mm			
<b>Type B2</b> 390 mm			
<b>Type C2</b> 540 mm			

## TOELICHTING / INSTRUCTIES

### Standaardafmetingen (100%) en maatsysteem

Op de hiernaast staande afbeelding zijn de standaardafmetingen van de verwijs- en indentificatieborden weergegeven. Deze standaardafmetingen zijn gebaseerd op een stramienmaat van s = 20mm.

### Wanneer welke maat gebruiken

#### Type A | 200mm

Identificatieborden en verwijsborden met één of twee regels verwijzingen (tekst en/of pictogrammen).

#### Type B | 260mm

Verwijsborden met drie regels verwijzingen (tekst en/of pictogrammen).

#### Type C | 360mm

Verwijsborden met vier of vijf regels verwijzingen (tekst en/of pictogrammen).

### Afwijkende afmetingen (150%) en maatsysteem

In geval van grote, hoge ruimtes (bijvoorbeeld etages 0 en 1 in het Kohnstammhuis) wordt het aangeraden om grotere borden (150% van standaardmaten) toe te passen. In plaats van stramienmaat s = 20mm wordt dan s = 30mm gebruikt. In de afbeelding hiernaast zijn de afmetingen van de 150% verwijs- en indentificatieborden weergegeven. Deze afmetingen zijn gebaseerd op een stramienmaat van s = 30mm.

### Wanneer welke maat gebruiken

#### Type A2 | 300mm

Identificatieborden en verwijsborden met één of twee regels verwijzingen (tekst en/of pictogrammen).

#### Type B2 | 390mm

Verwijsborden met drie regels verwijzingen (tekst en/of pictogrammen).

#### Type C2 | 540mm

Verwijsborden met vier of vijf regels verwijzingen (tekst en/of pictogrammen).

# Bordbreedte

Minimaal benodigde bordbreedte per verwijzing (gebaseerd op standaardformaat s = 20 mm en op afwijkend 150% formaat met stramienmaat s = 30 mm)

<b>Informatiebalie CNA</b> <i>Information desk CNA</i>				
<b>Balie leercentrum</b> <i>Learning centre reception</i>				
<b>Kamers</b> <i>Rooms</i> <b>00A00 - 00A00, 00A00</b>				
<b>Onderwijsbureau</b> <i>Administration</i> <b>04A21</b>				
<b>Kohnstammzaal</b> <b>09A10 (etage floor 9)</b>				
<b>Onderwijsbureau</b> <i>Administration</i>				
<b>Lesrestaurant</b> <i>Teaching restaurant</i>				
<b>Kohnstammhuis</b> <i>(via trap stairs)</i>				
<b>Kamers</b> <i>Rooms</i> <b>00A00 - 00A00</b>				
<b>Informatiebalie CNA</b> <b>01A03</b>				
<i>Information desk CNA 01A03</i>				
<b>Fietsenstalling</b> <i>Bicycle parking</i>				
<b>Collegezaal</b> <i>Lecture hall</i> <b>00A11</b>				
<b>Leskeuken en -restaurant</b>				
<i>Teaching kitchen and restaurant</i>				
<b>Leskeuken</b> <i>Teaching kitchen</i>				
<b>Balie studentenzaken</b>				
<i>Student services reception</i>				
<b>Servicebalie</b> <i>Service desk</i>				
<b>Kohnstammzaal</b> <b>09A10</b>				
<b>Collegezaal</b> <i>Lecture hall</i>				
<b>Theo Thijssenhuis</b>				
<b>Receptie</b> <i>Reception</i>				
<b>Kohnstammzaal</b>				
<b>Kohnstammhuis</b>				
0	100 (s = 20mm) 150 (s = 30mm)	620 (s = 20mm) 930 (s = 30mm)	780 (s = 20mm) 1170 (s = 30mm)	940 (s = 20mm) 1410 (s = 30mm)

## Bordbreedte

Bordtype (hoogte) is dus af te leiden aan het aantal regels per bord, zoals weergegeven op de vorige pagina. Bordbreedte is afhankelijk van de tekstlengte van de verwijzingen.

Per verwijzing is in de hiernaast staande tabel weergegeven welke bord- breedte gebruikt dient te worden.


Zeer lange teksten worden verdeeld over twee regels:

- Informatiebalie CNA 01A03  
*Information desk CNA 01A03*
- Leskeuken en -restaurant  
*Teaching kitchen and restaurant*
- Balie studentenzaken  
*Student services reception*



# Verwijsborden

## Type A \_ 620 mm / 200 mm

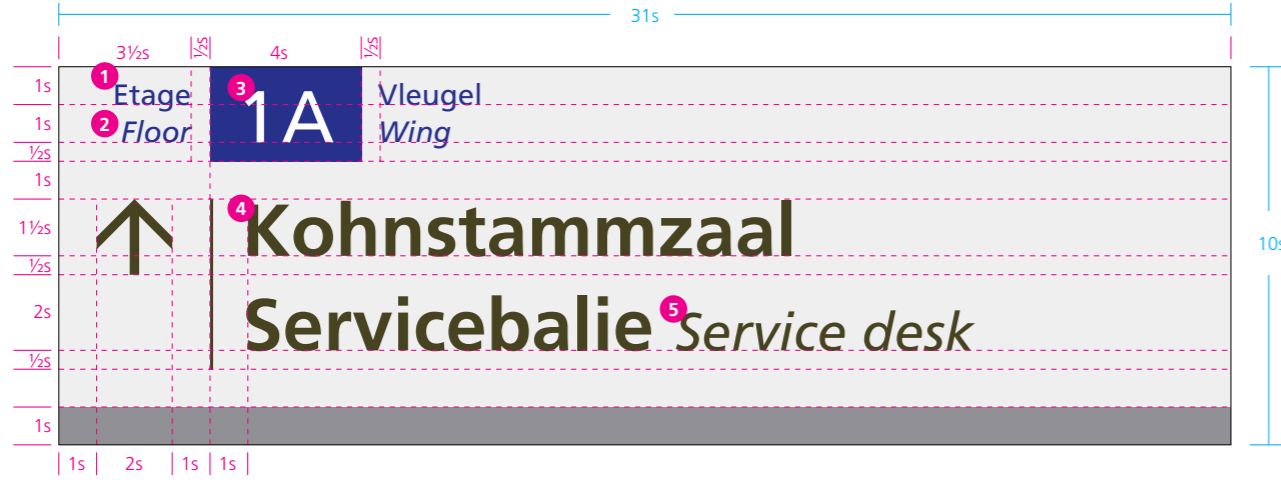

**Formaat item**  
620 mm x 200 mm (100%)  
  
1s = 20mm


**Volgorde van NL/EN teksten**  
De Nederlandse benaming wordt altijd groter en het dichtst bij de pijl geplaatst zodat deze een hogere attentie heeft dan de Engelse variant.

**TOELICHTING / INSTRUCTIES**

De hieronderstaande maten zijn voor de borden op 100%. Bij gebruik van de borden op 150% worden deze maten meevergroot.

**Typografie**

- NL 'Etage / Vleugel'**  
Lettertype: Frutiger Roman  
Corps: 44pt  
Regelafstand: 20mm  
Kleur: PMS 273
- EN 'Floor / Wing'**  
Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 44pt  
Regelafstand: 20mm  
Kleur: PMS 273
- Etagenummer / Vleugelaanduiding**  
Lettertype: Frutiger Roman  
Corps: 110pt  
Kleur: Wit
- NL naam van de ruimte**  
Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 110pt  
Regelafstand: 50mm  
Kleur: PMS Black 2
- EN naam van de ruimte**  
Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 80pt  
Regelafstand: 40mm  
Kleur: PMS Black 2

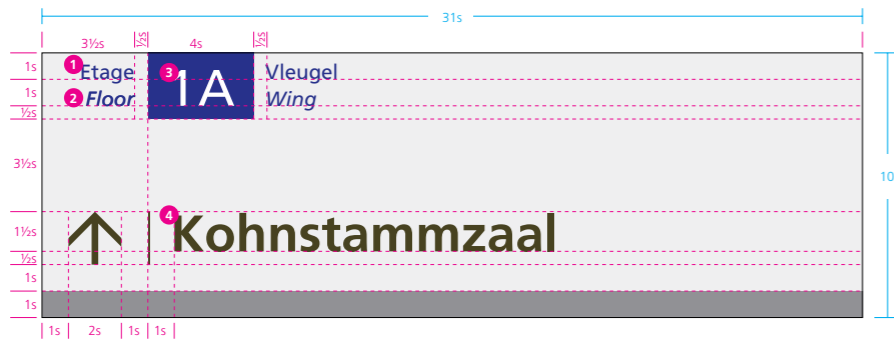

# Verwijsborden

## Type A \_ 780 mm / 200 mm

Formaat item  
780 mm x 200 mm

1s = 20mm

De hieronderstaande maten zijn voor de borden op 100%.  
Bij gebruik van de borden op 150% worden deze maten meevergroot.

### Volgorde van NL/EN teksten

De Nederlandse benaming wordt altijd groter en het dichtst bij de pijl geplaatst zodat deze een hogere attentie heeft dan de Engelse variant.

### Typografie

#### 1. NL 'Etage / Vleugel'

Lettertype: Frutiger Roman  
Corps: 44pt  
Regelafstand: 20mm  
Kleur: PMS 273

#### 2. EN 'Floor / Wing'

Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 44pt  
Regelafstand: 20mm  
Kleur: PMS 273

#### 3. Etage nummer / Vleugelaanduiding

Lettertype: Frutiger Roman  
Corps: 110pt  
Kleur: Wit

#### 4. NL naam van de ruimte

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 110pt  
Regelafstand: 50mm  
Kleur: PMS Black 2

#### 5. EN naam van de ruimte



Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 80pt  
Regelafstand: 40mm  
Kleur: PMS Black 2

#### 6. Etage nummer / Vleugelaanduiding (bestemming)

Lettertype: Frutiger Light  
Corps: 110pt  
Regelafstand: 50mm  
Kleur: Cool grey 9

#### 7. Kamernummer

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 110pt  
Regelafstand: 50mm  
Kleur: PMS Black 2

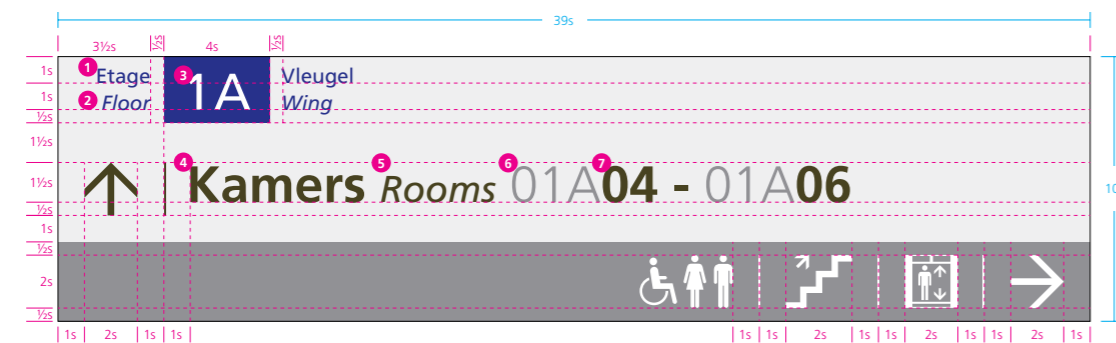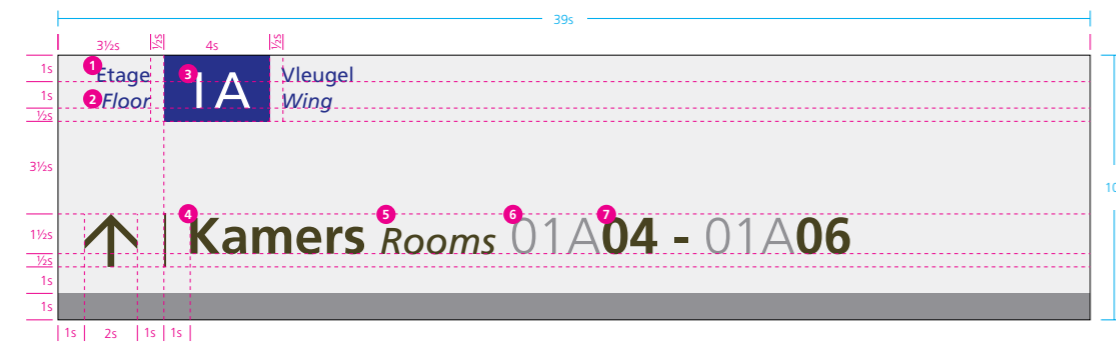

# Verwijsborden

## Type A \_ 940 mm / 200 mm

Formaat item  
940 mm x 200 mm (100%)

1s = 20mm

De hieronderstaande maten zijn voor de borden op 100%.  
Bij gebruik van de borden op 150% worden deze maten meevergroot.

**Volgorde van NL/EN teksten**  
De Nederlandse benaming wordt altijd groter en het dichtst bij de pijl geplaatst zodat deze een hogere attentie heeft dan de Engelse variant.

### Typografie

#### 1. NL 'Etage / Vleugel'

Lettertype: Frutiger Roman  
Corps: 44pt  
Regelafstand: 20mm  
Kleur: PMS 273

#### 2. EN 'Floor / Wing'

Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 44pt  
Regelafstand: 20mm  
Kleur: PMS 273

#### 3. Etage nummer / Vleugelaanduiding

Lettertype: Frutiger Roman  
Corps: 110pt  
Kleur: Wit

#### 4. NL naam van de ruimte

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 110pt  
Regelafstand: 50mm  
Kleur: PMS Black 2

#### 5. EN naam van de ruimte




Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 80pt  
Regelafstand: 40mm  
Kleur: PMS Black 2

#### 6. Etage nummer / Vleugelaanduiding (bestemming)

Lettertype: Frutiger Light  
Corps: 110pt  
Regelafstand: 50mm  
Kleur: Cool grey 9

#### 7. Kamernummer

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 110pt  
Regelafstand: 50mm  
Kleur: PMS Black 2

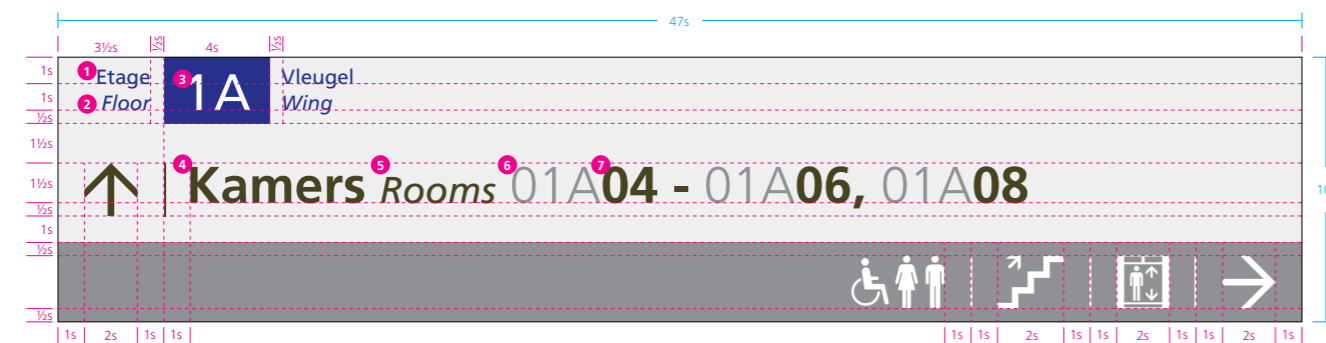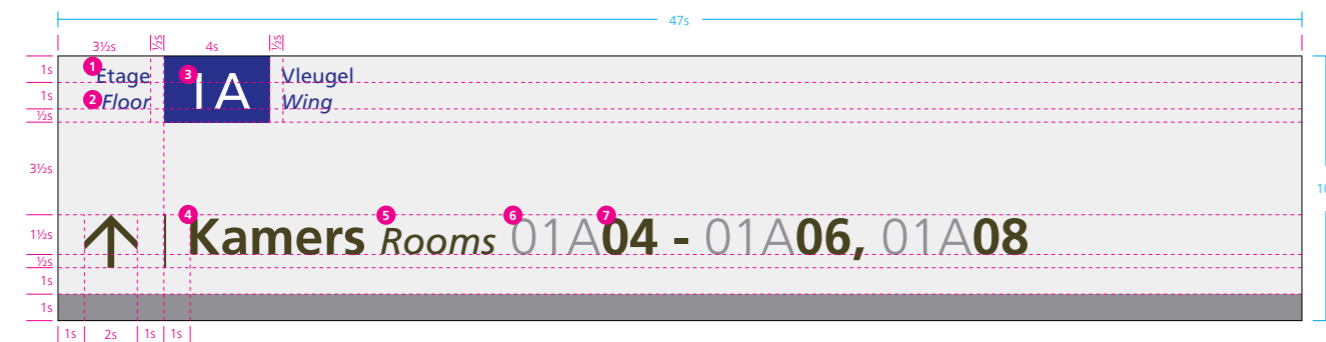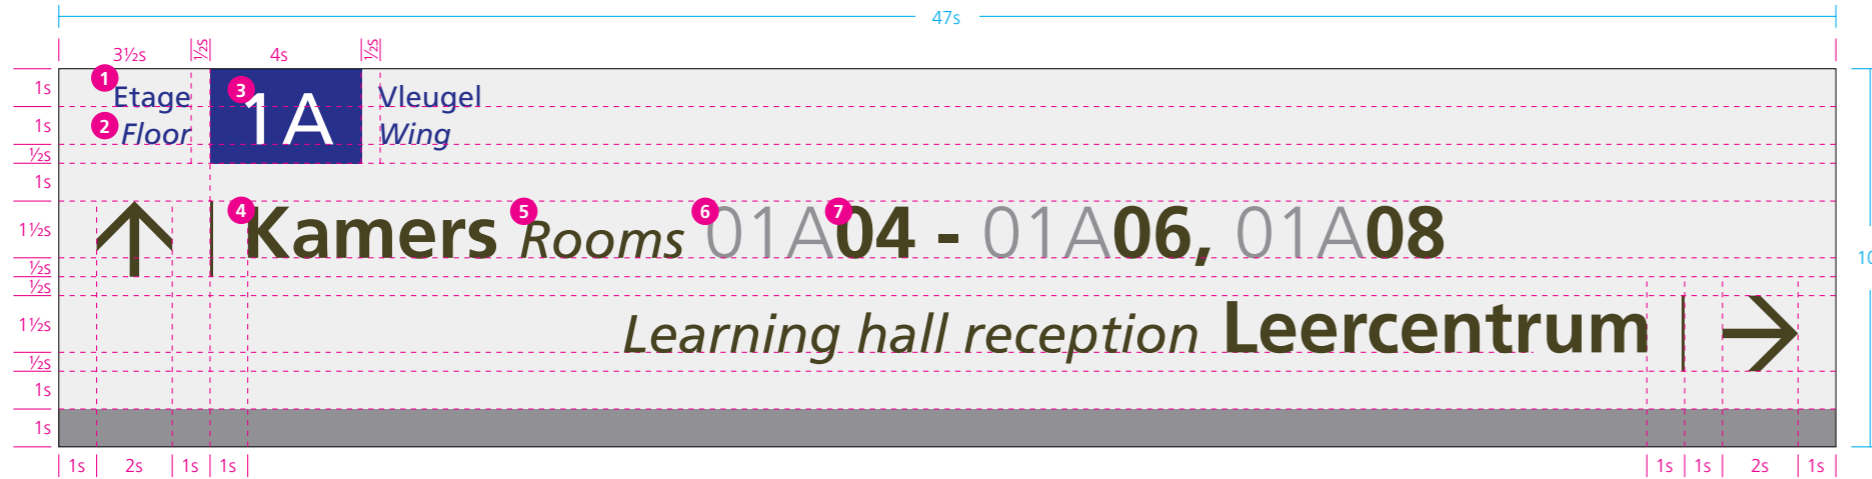

# Verwijsborden

## Type B \_ 620 mm / 260 mm

**Formaat item**  
620 mm x 260 mm (100%)

1s = 20mm

De hieronderstaande maten zijn voor de borden op 100%. Bij gebruik van de borden op 150% worden deze maten meevergroot.

**Volgorde van NL/EN teksten**  
De Nederlandse benaming wordt altijd groter en het dichtst bij de pijl geplaatst zodat deze een hogere attentie heeft dan de Engelse variant.

**Typografie**

**1. NL 'Etage / Vleugel'**

Lettertype: Frutiger Roman  
Corps: 44pt  
Regelafstand: 20mm  
Kleur: PMS 273

**2. EN 'Floor / Wing'**

Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 44pt  
Regelafstand: 20mm  
Kleur: PMS 273

**3. Etagenummer / Vleugelaanduiding**

Lettertype: Frutiger Roman  
Corps: 110pt  
Kleur: Wit

**4. NL naam van de ruimte**

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 110pt  
Regelafstand: 50mm  
Kleur: PMS Black 2

**5. EN naam van de ruimte**

Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 80pt  
Regelafstand: 40mm  
Kleur: PMS Black 2



# Verwijsborden

Type B \_ 780 mm / 260 mm

Formaat item  
780 mm x 260 mm (100%)

1s = 20mm

De hieronderstaande maten zijn voor de borden op 100%.  
Bij gebruik van de borden op 150% worden deze maten meevergroot.

**Volgorde van NL/EN teksten**

De Nederlandse benaming wordt altijd groter en het dichtst bij de pijl geplaatst zodat deze een hogere attentie heeft dan de Engelse variant.

**Typografie**

**1. NL 'Etage / Vleugel'**

Lettertype: Frutiger Roman  
Corps: 44pt  
Regelafstand: 20mm  
Kleur: PMS 273

**2. EN 'Floor / Wing'**

Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 44pt  
Regelafstand: 20mm  
Kleur: PMS 273

**3. Etage nummer / Vleugelaanduiding**

Lettertype: Frutiger Roman  
Corps: 110pt  
Kleur: Wit

**4. NL naam van de ruimte**

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 110pt  
Regelafstand: 50mm  
Kleur: PMS Black 2

**5. EN naam van de ruimte**

Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 80pt  
Regelafstand: 40mm  
Kleur: PMS Black 2

**6. Etage nummer / Vleugelaanduiding (bestemming)**


Lettertype: Frutiger Light  
Corps: 110pt  
Regelafstand: 50mm  
Kleur: Cool grey 9

**7. Kamernummer**

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 110pt  
Regelafstand: 50mm  
Kleur: PMS Black 2



**8. Kamernummer specifiek**

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 80pt  
Regelafstand: 40mm  
Kleur: PMS Black 2

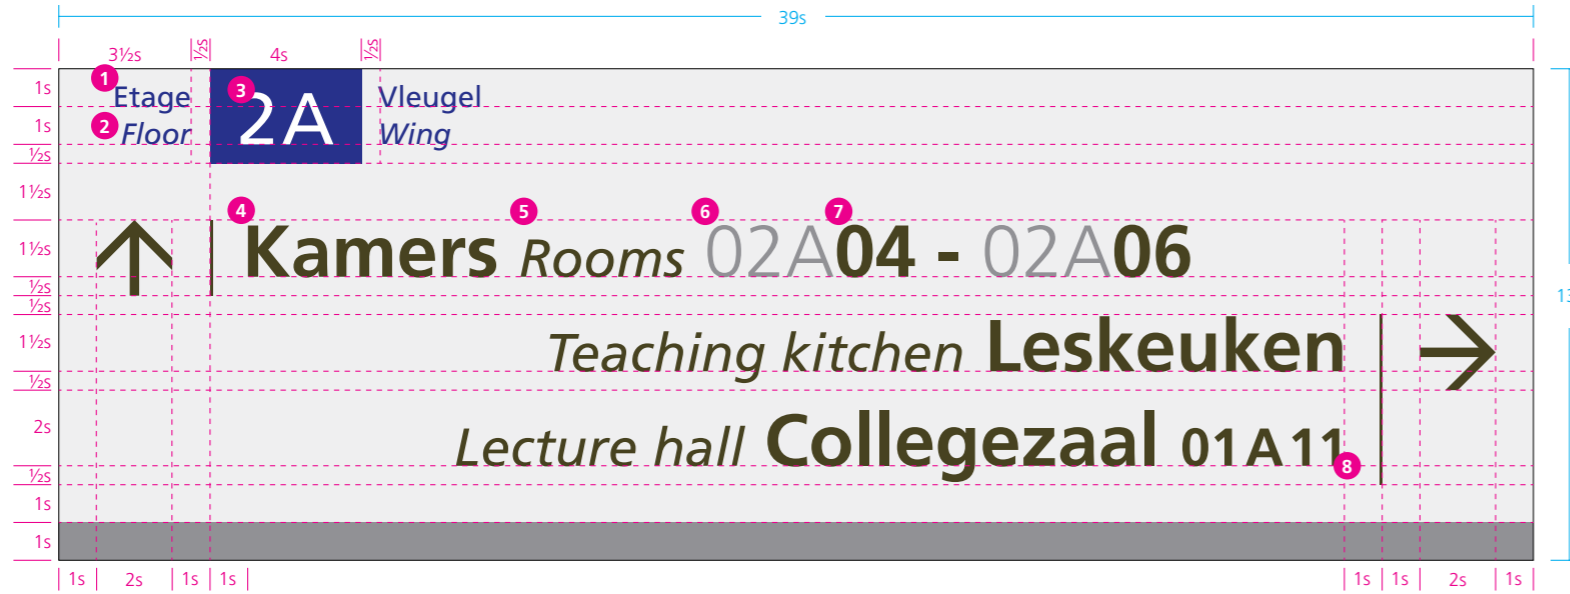

# Verwijsborden

## Type B \_ 940 mm / 260 mm

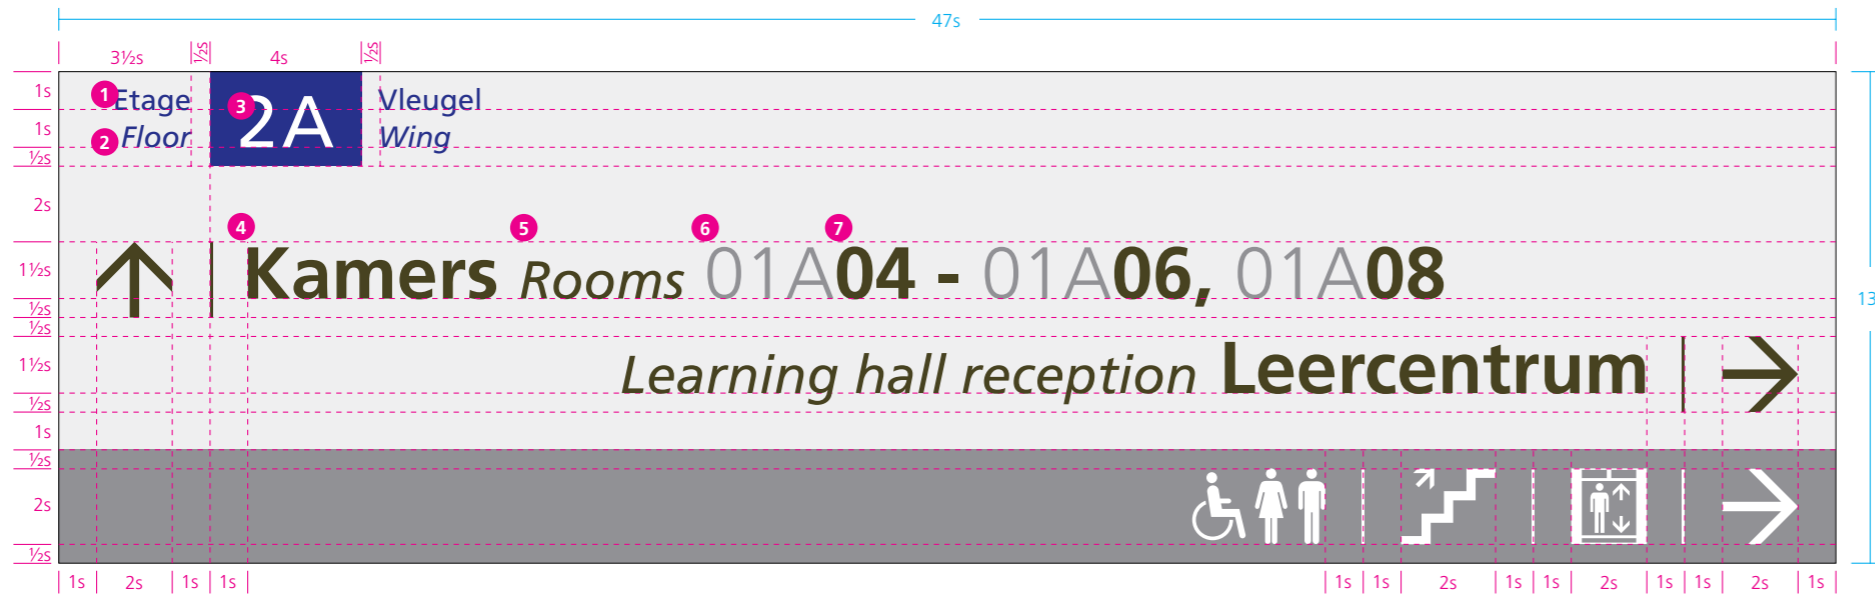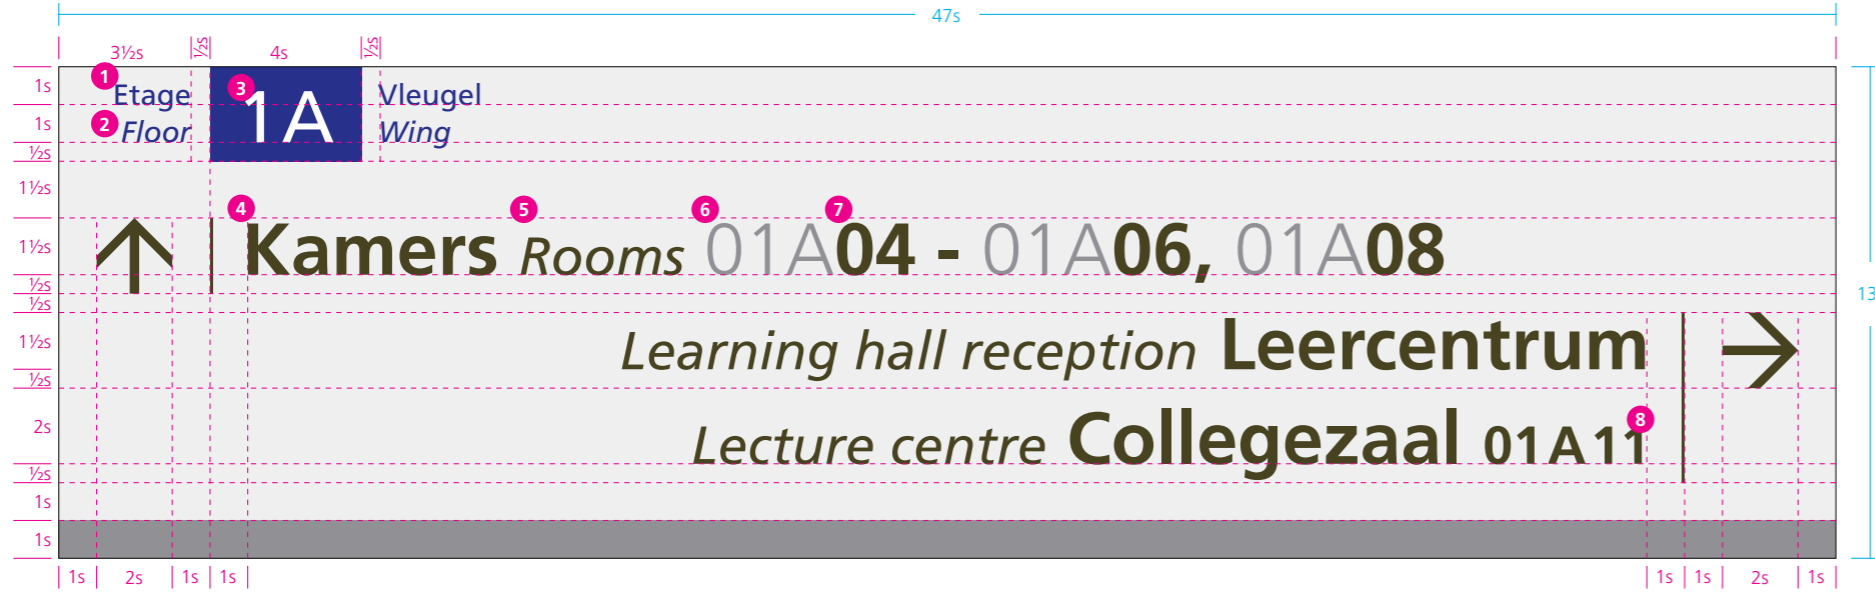

**Formaat item**  
940 mm x 260 mm (100%)

1s = 20mm

**Volgorde van NL/EN teksten**  
De Nederlandse benaming wordt altijd groter en het dichtst bij de pijl geplaatst zodat deze een hogere attentie heeft dan de Engelse variant.

**TOELICHTING / INSTRUCTIES**

De hieronderstaande maten zijn voor de borden op 100%. Bij gebruik van de borden op 150% worden deze maten meevergroot.

**Typografie**

**1. NL 'Etagé / Vleugel'**

Lettertype: Frutiger Roman  
Corps: 44pt  
Regelafstand: 20mm  
Kleur: PMS 273

**2. EN 'Floor / Wing'**

Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 44pt  
Regelafstand: 20mm  
Kleur: PMS 273

**3. Etage nummer / Vleugelaanduiding**

Lettertype: Frutiger Roman  
Corps: 110pt  
Kleur: Wit

**4. NL naam van de ruimte**

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 110pt  
Regelafstand: 50mm  
Kleur: PMS Black 2

**5. EN naam van de ruimte**

Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 80pt  
Regelafstand: 40mm  
Kleur: PMS Black 2

**6. Etage nummer / Vleugelaanduiding (bestemming)**

Lettertype: Frutiger Light  
Corps: 110pt  
Regelafstand: 50mm  
Kleur: Cool grey 9

**7. Kamernummer**

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 110pt  
Regelafstand: 50mm  
Kleur: PMS Black 2

**8. Kamernummer specifiek**

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 80pt  
Regelafstand: 40mm  
Kleur: PMS Black 2

# Verwijsborden

## Type C \_ 620 mm / 360 mm

Formaat item  
620 mm x 360 mm (100%)

1s = 20mm

De hieronderstaande maten zijn voor de borden op 100%.  
Bij gebruik van de borden op 150% worden deze maten meevergroot.

### Volgorde van NL/EN teksten

De Nederlandse benaming wordt altijd groter en het dichtst bij de pijl geplaatst zodat deze een hogere attentie heeft dan de Engelse variant.

### Typografie

#### 1. NL 'Etage / Vleugel'

Lettertype: Frutiger Roman  
Corps: 44pt  
Regelafstand: 20mm  
Kleur: PMS 273

#### 2. EN 'Floor / Wing'

Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 44pt  
Regelafstand: 20mm  
Kleur: PMS 273

#### 3. Etagenummer / Vleugelaanduiding



Lettertype: Frutiger Roman  
Corps: 110pt  
Kleur: Wit

#### 4. NL naam van de ruimte

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 110pt  
Regelafstand: 50mm  
Kleur: PMS Black 2

#### 5. EN naam van de ruimte

Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 80pt  
Regelafstand: 40mm  
Kleur: PMS Black 2

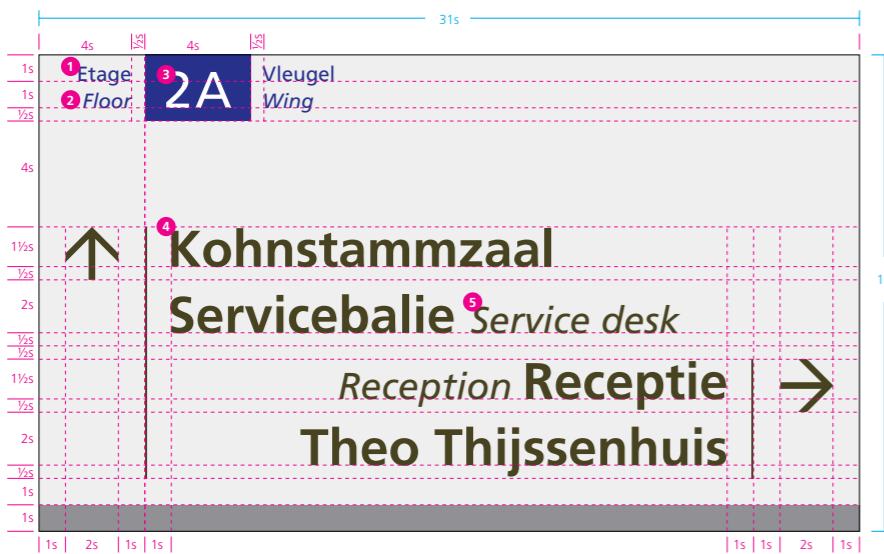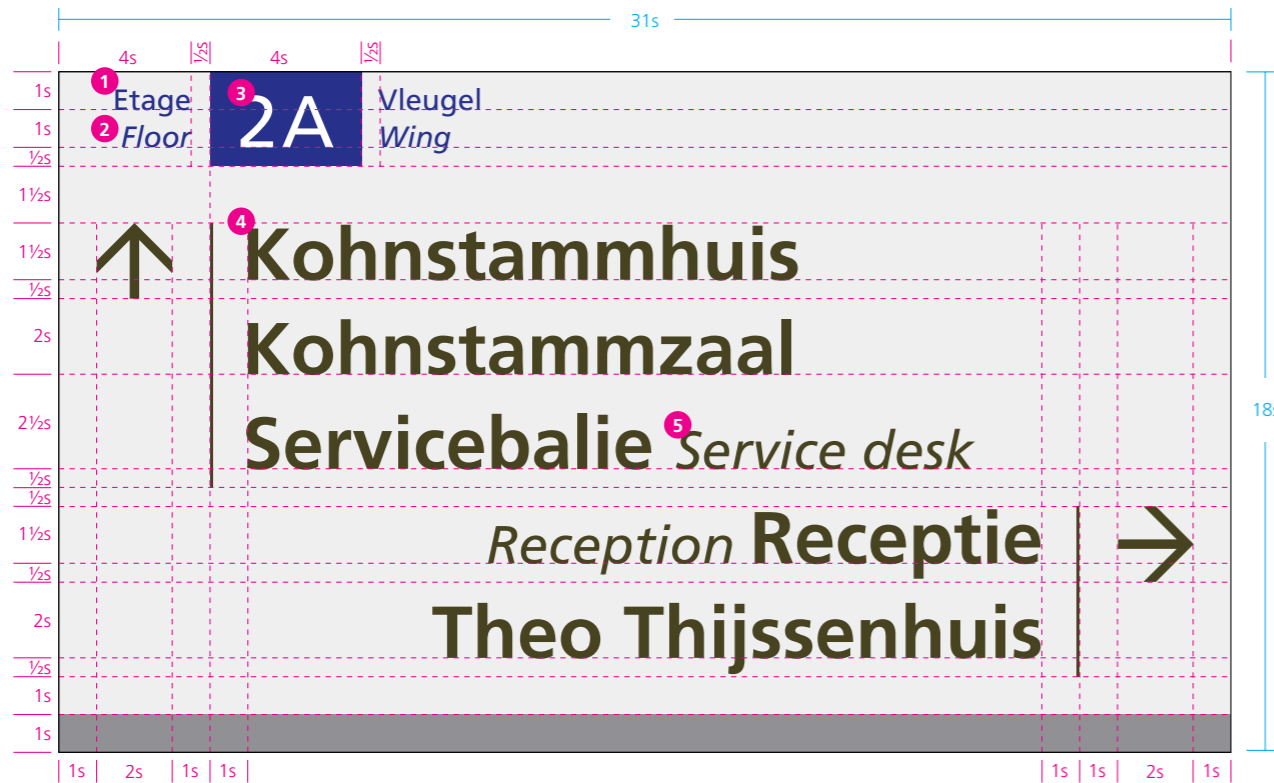



# Verwijsborden

Type C \_ 780 mm / 360 mm

Formaat item  
780 mm x 360 mm (100%)

1s = 20mm

De hieronderstaande maten zijn voor de borden op 100%.  
Bij gebruik van de borden op 150% worden deze maten meevergroot.

**Volgorde van NL/EN teksten**

De Nederlandse benaming wordt altijd groter en het dichtst bij de pijl geplaatst zodat deze een hogere attentie heeft dan de Engelse variant.

**Typografie**

**1. NL 'Etage / Vleugel'**

Lettertype: Frutiger Roman  
Corps: 44pt  
Regelafstand: 20mm  
Kleur: PMS 273

**2. EN 'Floor / Wing'**

Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 44pt  
Regelafstand: 20mm  
Kleur: PMS 273

**3. Etagenummer / Vleugelaanduiding**

Lettertype: Frutiger Roman  
Corps: 110pt  
Kleur: Wit

**4. NL naam van de ruimte**

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 110pt  
Regelafstand: 50mm  
Kleur: PMS Black 2

**5. EN naam van de ruimte**

Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 80pt  
Regelafstand: 40mm  
Kleur: PMS Black 2

**6. Etagenummer / Vleugelaanduiding (bestemming)**




Lettertype: Frutiger Light  
Corps: 110pt  
Regelafstand: 50mm  
Kleur: Cool grey 9

**7. Kamernummer**

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 110pt  
Regelafstand: 50mm  
Kleur: PMS Black 2

**8. Kamernummer specifiek**

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 80pt  
Regelafstand: 40mm  
Kleur: PMS Black 2

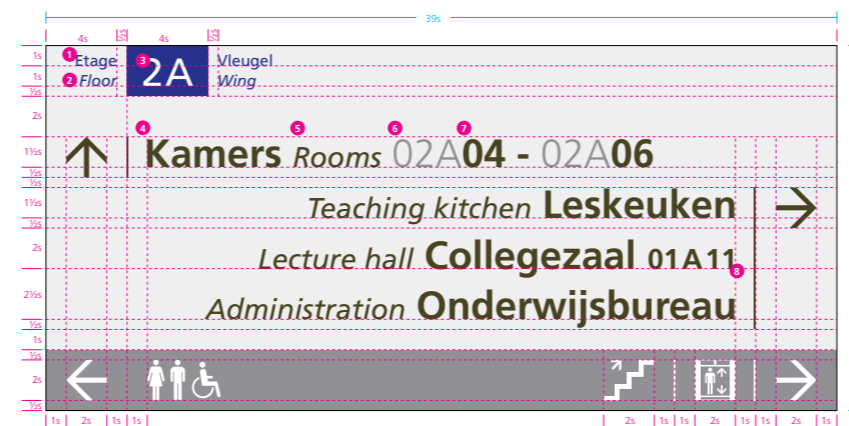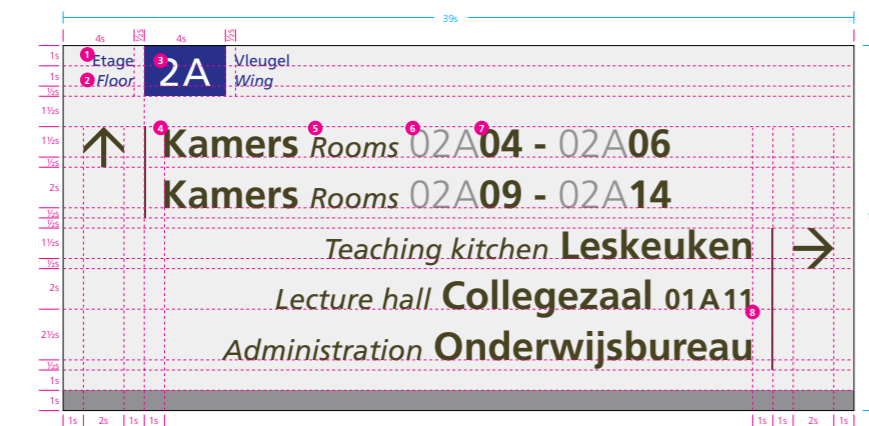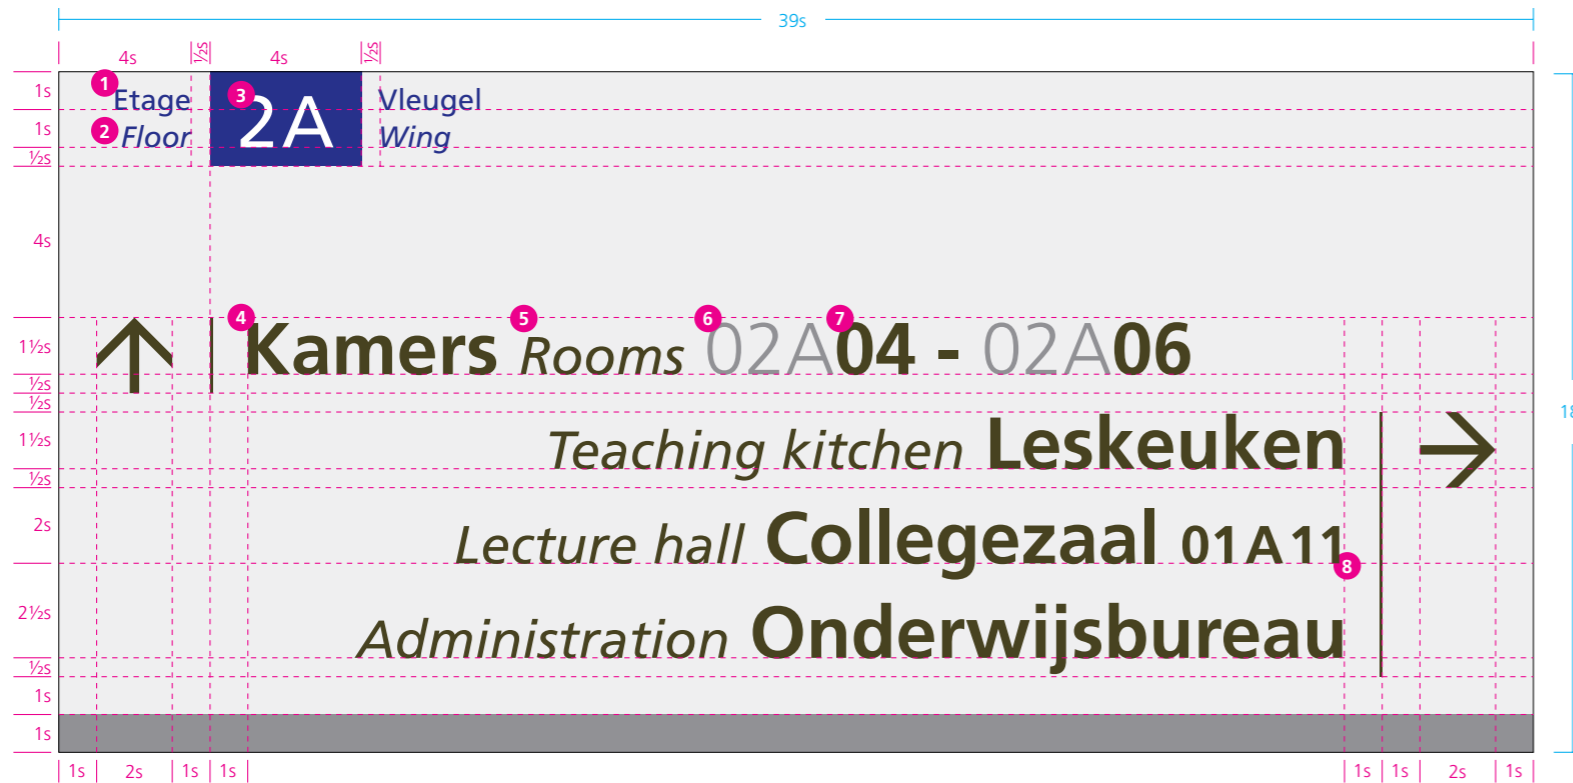

# Verwijsborden

## Type C \_ 940 mm / 360 mm

Formaat item  
940 mm x 360 mm (100%)

1s = 20mm

**Volgorde van NL/EN teksten**  
De Nederlandse benaming wordt altijd groter en het dichtst bij de pijl geplaatst zodat deze een hogere attentie heeft dan de Engelse variant.

De hieronderstaande maten zijn voor de borden op 100%. Bij gebruik van de borden op 150% worden deze maten meevergroot.

### Typografie

#### 1. NL 'Etage / Vleugel'

Lettertype: Frutiger Roman  
Corps: 44pt  
Regelafstand: 20mm  
Kleur: PMS 273

#### 2. EN 'Floor / Wing'

Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 44pt  
Regelafstand: 20mm  
Kleur: PMS 273

#### 3. Etagenummer / Vleugelaanduiding

Lettertype: Frutiger Roman  
Corps: 110pt  
Kleur: Wit

#### 4. NL naam van de ruimte

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 110pt  
Regelafstand: 50mm  
Kleur: PMS Black 2

#### 5. EN naam van de ruimte

Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 80pt  
Regelafstand: 40mm  
Kleur: PMS Black 2

#### 6. Etagenummer / Vleugelaanduiding (bestemming)




Lettertype: Frutiger Light  
Corps: 110pt  
Regelafstand: 50mm  
Kleur: Cool grey 9

#### 7. Kamernummer

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 110pt  
Regelafstand: 50mm  
Kleur: PMS Black 2


#### 8. Kamernummer specifiek

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 80pt  
Regelafstand: 40mm  
Kleur: PMS Black 2

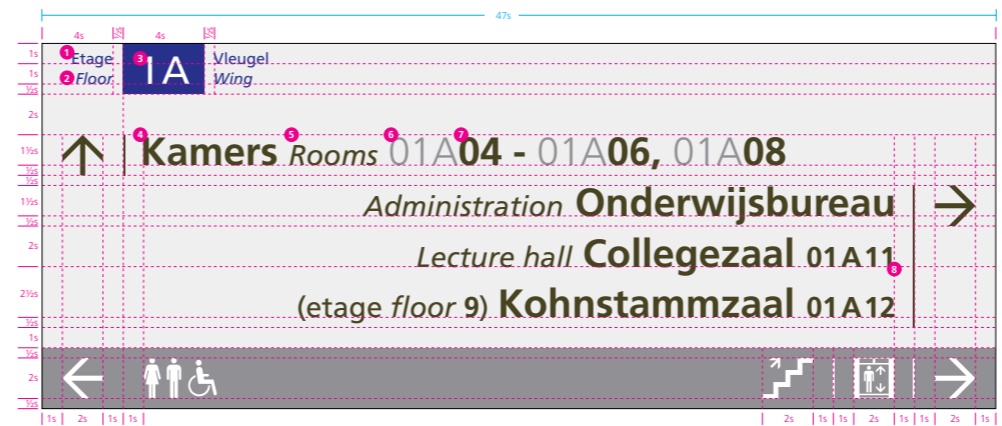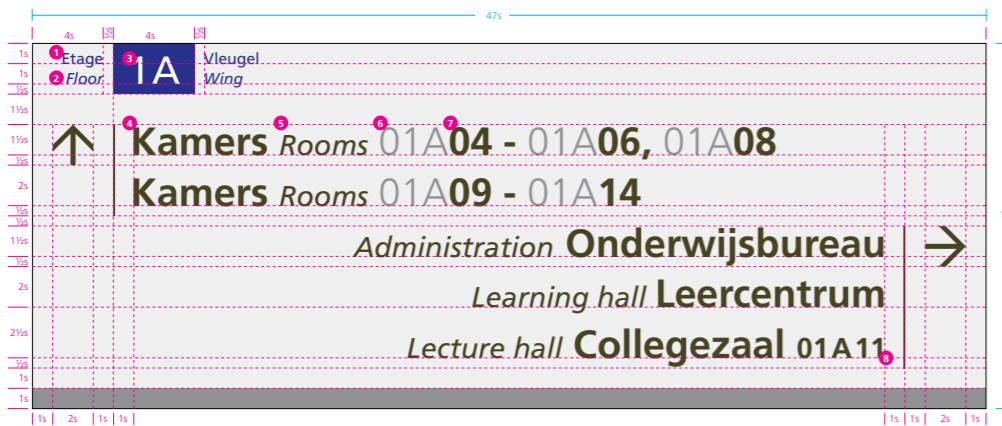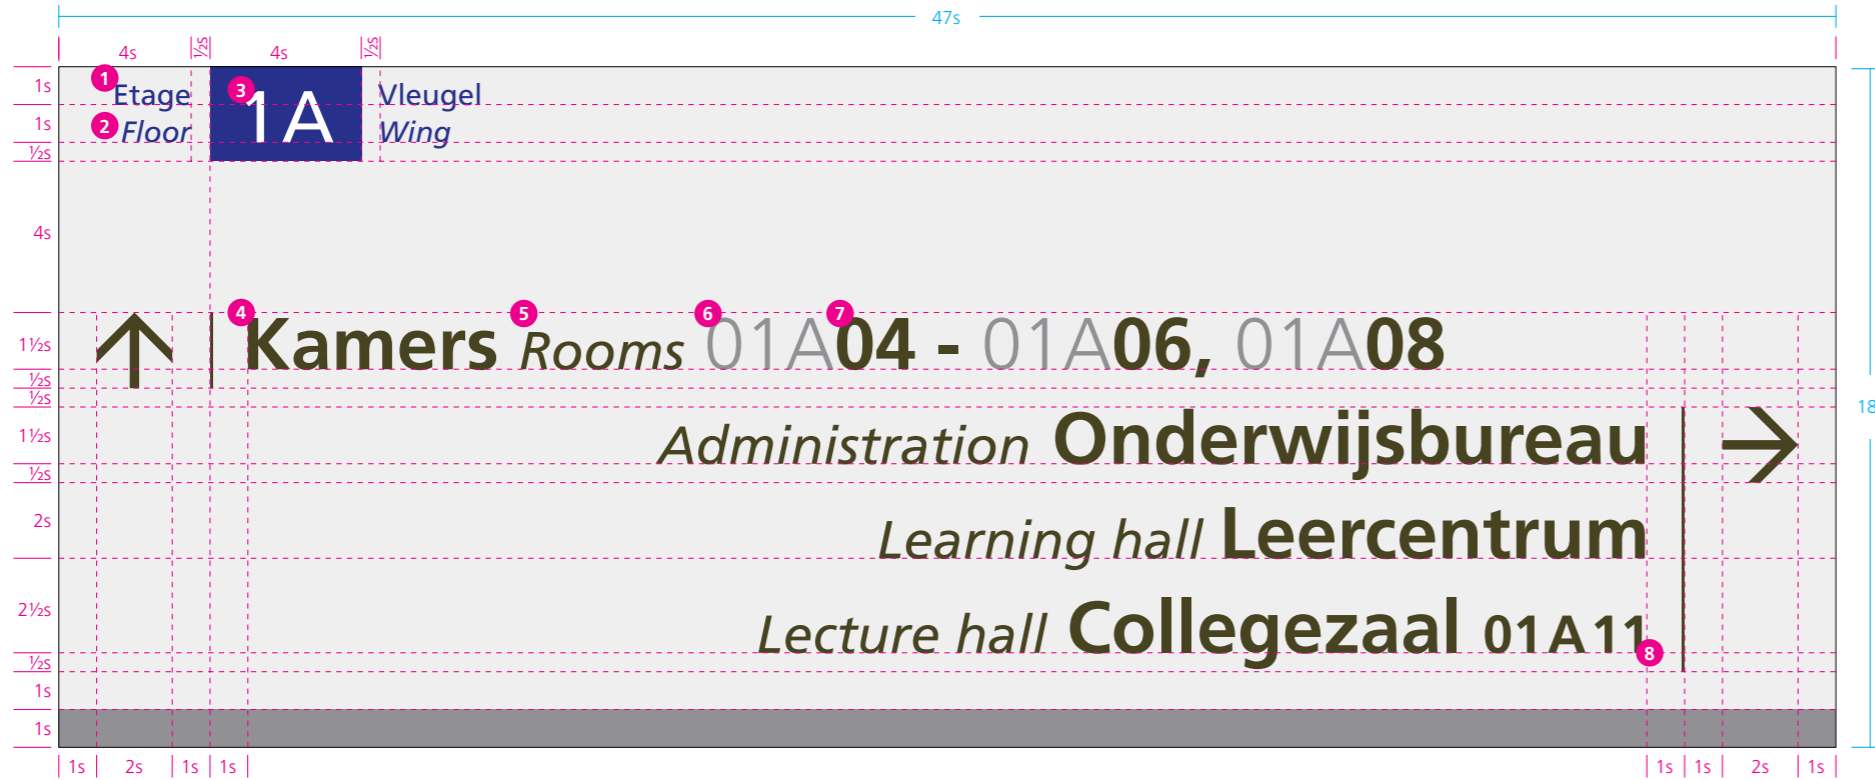

# Identificatie en etagenummer op muur

Etagenummers en vleugelletters

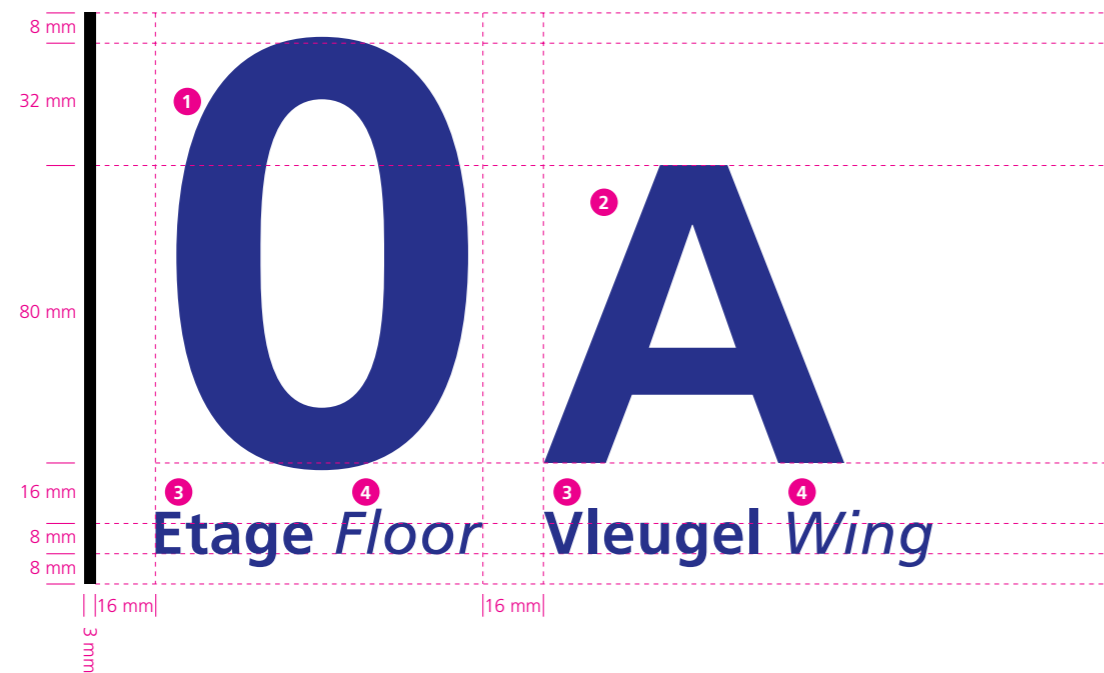

## Identificatie rechtstreeks op wand

Etages worden geïdentificeerd middels etagenummers en vleugelletters die rechtstreeks op de wand worden aangebracht. Indien de architectuur hiervoor geschikt is, worden bestemmingen ook geïdentificeerd middels tekst rechtstreeks op de wand. Identificatie van ruimte en etages dient (indien de ondergrond hiervoor geschikt is) te worden gespoten/geschilderd (sjablonen).

In sommige gevallen levert de HvA-paars/blauw en zwarte bewegwijzering direct op de wand onvoldoende contrast en/of montageproblemen op met de achtergrond. Afhankelijk van de achtergrond kunnen de kleuren daarom variëren (bijvoorbeeld wit i.p.v. zwart op een donkere ondergrond).

De identificatie-elementen moeten zo worden uitgevoerd dat ze vandalismebestendig zijn (geen loslatende randen of teksten).

## Afmetingen etagenummers en vleugelletters

Identificatie van etagenummers en vleugelletters wordt opgebouwd volgens de hiernaast weergegeven layout.

### Typografie

#### 1. Etagenummer

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 450pt  
Kleur: PMS 273

#### 2. Vleugelletter

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 320pt  
Kleur: PMS 273

#### 3. NL 'Etage' en 'Vleugel'

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 45pt  
Kleur: PMS 273

#### 4. EN 'Etage' en 'Vleugel'

Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 45pt  
Kleur: PMS 273

### Verticale streep

Kleur: PMS Black 2

\* of wit op een donkere achtergrond

## Afmetingen identificatie van bestemmingen

Identificatie van bestemmingen op de wand wordt opgebouwd volgens de hiernaast weergegeven layout.

### Typografie

#### A. NL Bestemming

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 420pt  
Kleur: PMS Black 2\*

#### B. EN Bestemming

Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 280pt  
Kleur: PMS Black 2\*

### Verticale streep

Kleur: PMS 273

\* of wit op een donkere achtergrond

# Positionering identificatie en etagenummers


## Positionering van identificatie op wand

Identificatie van bestemmingen rechtstreeks op de wand wordt op een vaste afstand van 100mm boven de bovenzijde van de doorgang gepositioneerd, mits de beschikbare hoogte hiervoor voldoende is. De typografie wordt links uitgelijnd met de doorgang.


## Positionering van etagenummers

De etagenummers worden boven indexborden gepositioneerd op een hoogte van 1850mm (onderzijde). De typografie wordt linkslijniend gepositioneerd met de houder van het indexbord.

Positionering van identificatie op wand

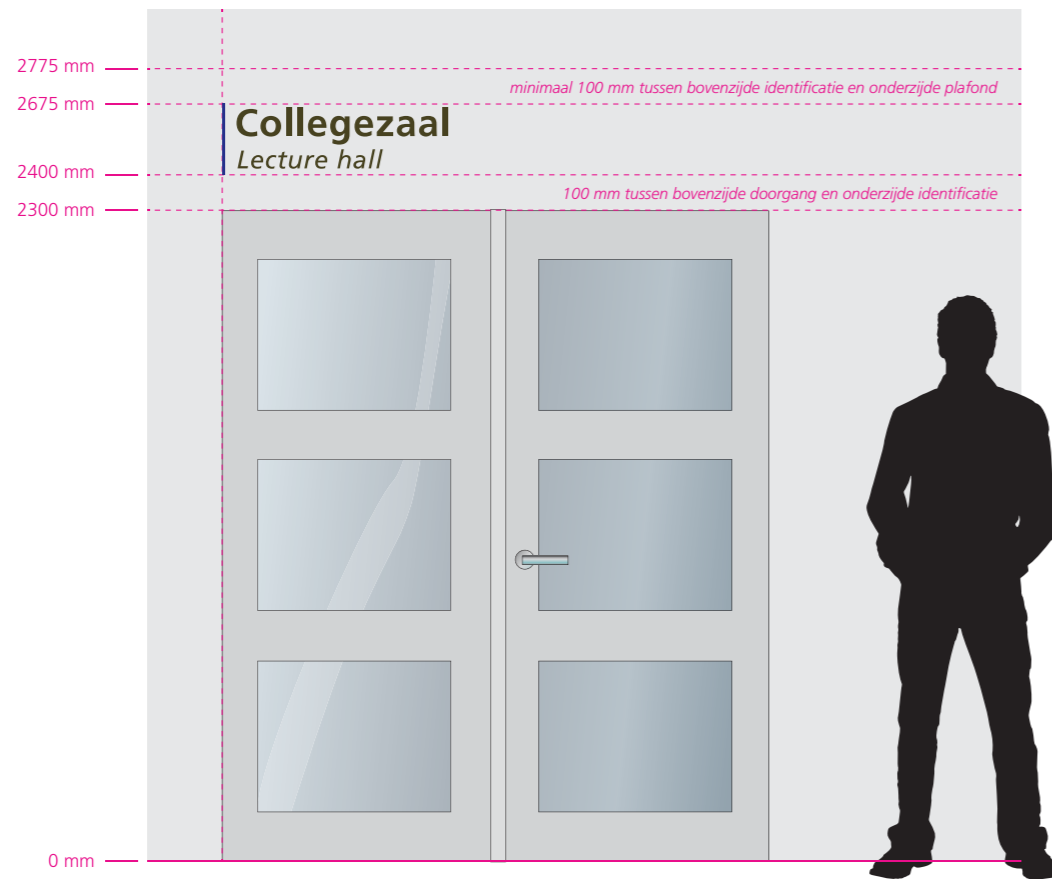

Positionering van etagenummers

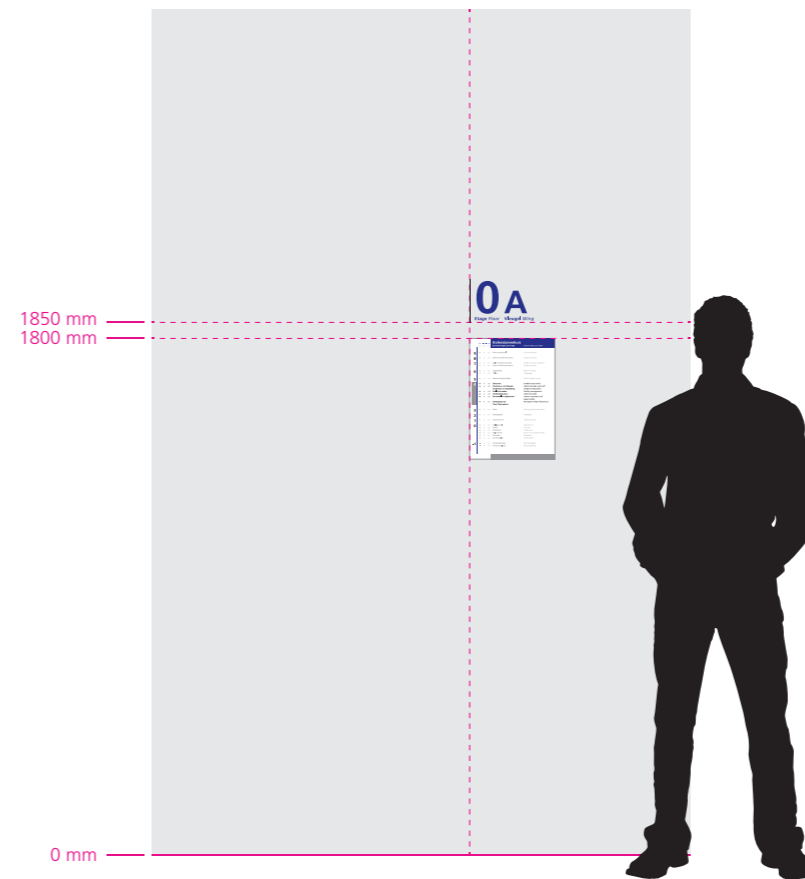

# Positionering pictogram



**Identificatie van toiletten (M/V/MIVA) en werkkasten**  
 Toiletten en werkkasten worden geïdentificeerd middels pictogrammen die rechtstreeks op de deur worden aangebracht (schilderen m.b.v. sjabloonfolie of vergelijkbare technieken). De fabrikant kan met een alternatieve aanbieding komen die hem het meest geschikt lijkt voor dit project (naast een aanbieding volgens de voorgeschreven specificaties).

De kleuren kunnen variëren afhankelijk van de ondergrond. Op lichtere deuren wordt zwart gebruikt. Op donkere wit.

**Afmetingen pictogrammen**  
 De hoogte (vaste) van de pictogrammen is 150mm, breedte is variabel.


**Positionering pictogrammen**  
 De pictogrammen op deuren worden gepositioneerd op een hoogte van 1650mm (onderzijde, gecentreerd op de deur).

Positionering pictogrammen

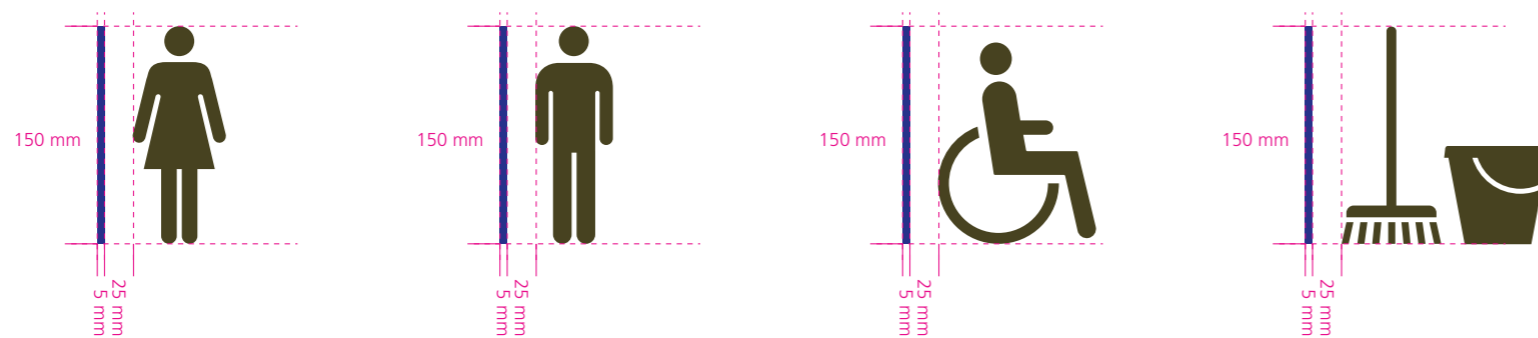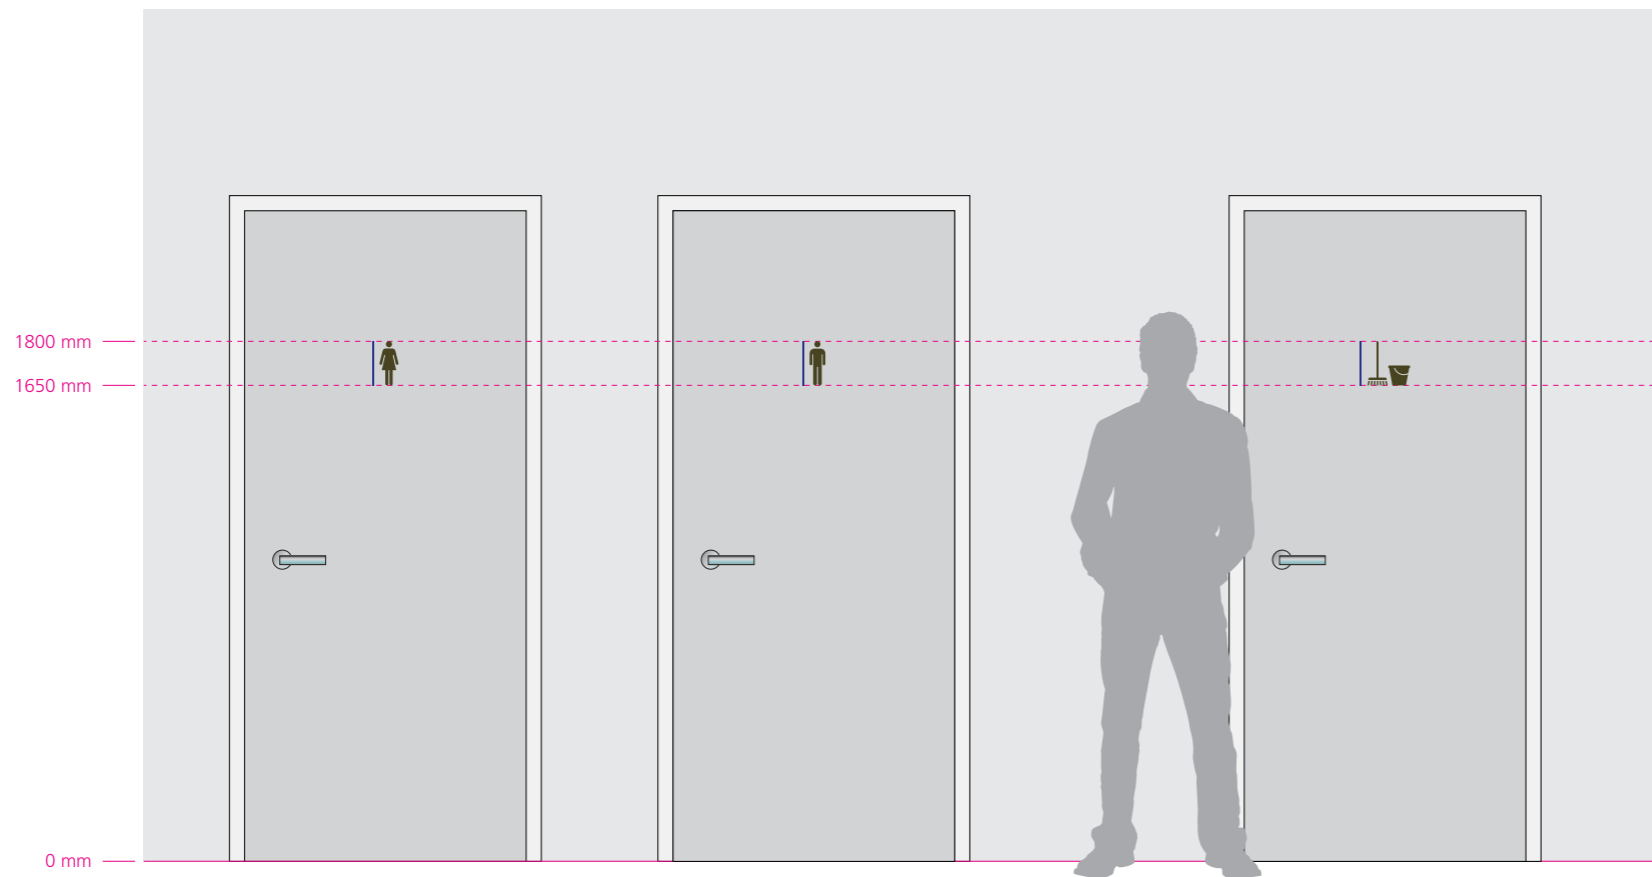


# Technische ruimtenummerplaatjes

Ruimtenummerplaatje

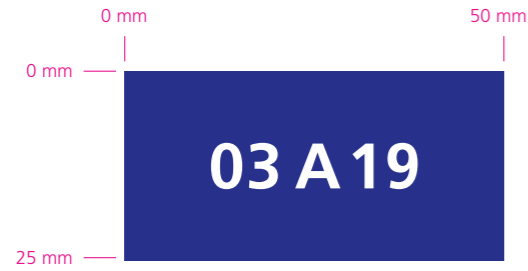

Positionering ruimtenummerplaatje

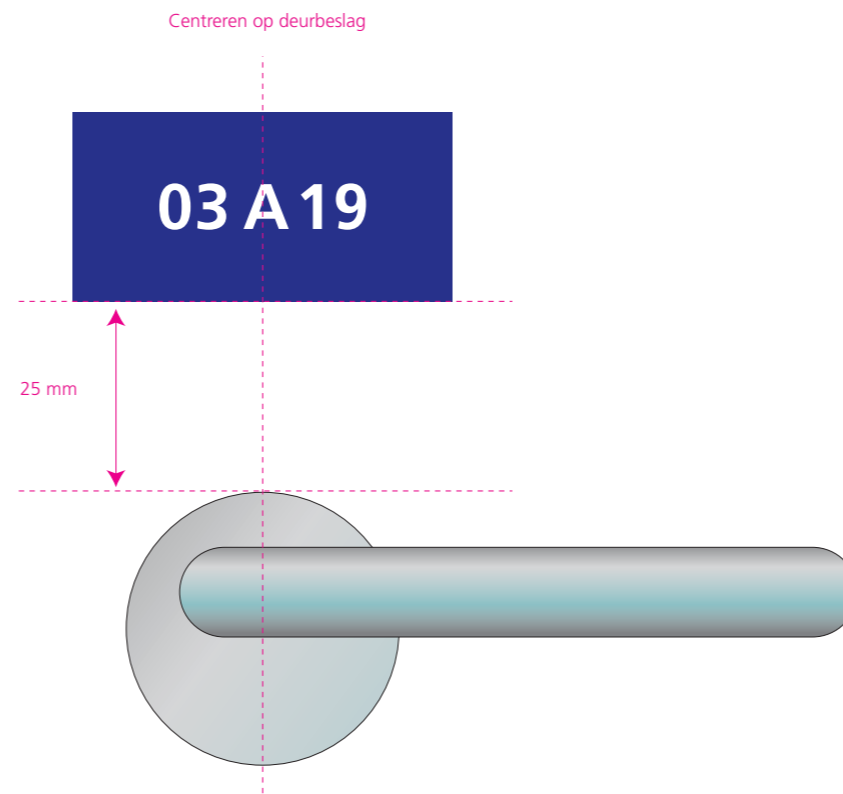

## TOELICHTING / INSTRUCTIES

**Technische ruimtenummerplaatjes**

Technische ruimtes worden geïdentificeerd middels nummerplaatjes:

Formaat: 50 x 25 mm  
 Materiaal: 0,8 mm aluminiumplaat  
 Lettertype: Frutiger Bold 24 pt (let op extra ruime spatiëring tussen etagenummer en vleugelletter, en tussen vleugelletter en ruimtenummer)  
 De tekst wordt horizontaal en verticaal gecentreerd op het plaatje.

kleur plaatje: PMS 273

Kleur tekst: wit

Uitvoering: zeefdruk / pre spaced

Montage: d.m.v. dubbelzijdig tape nitto vliestape


Het nummerplaatje wordt 25 mm boven en gecentreerd op het dubbelslag gepositioneerd.







# Deurbordje

Variabelen deurbordje  
150 x 150 mm

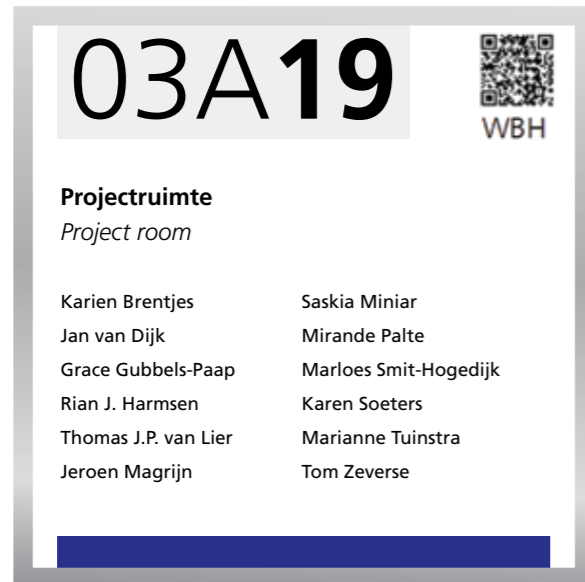

150 x 215 mm

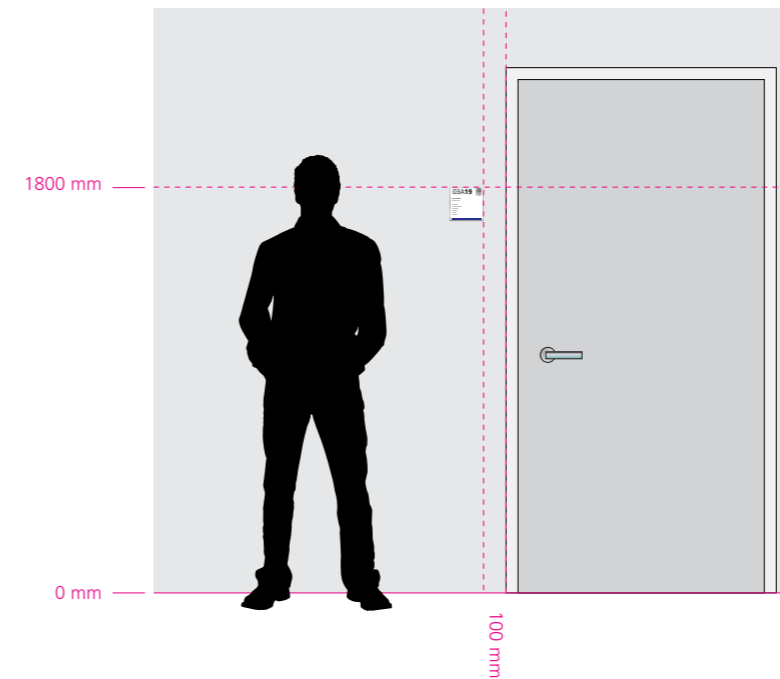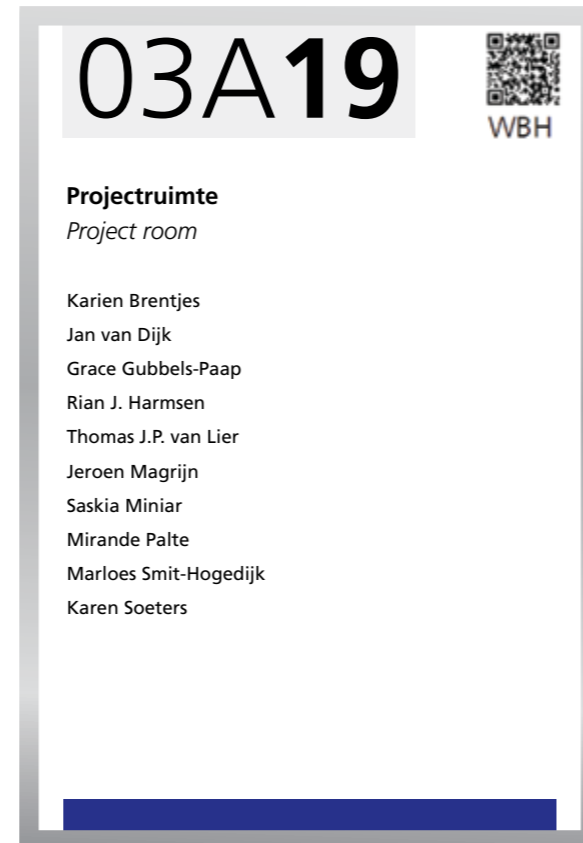

## TOELICHTING / INSTRUCTIES

### Deurbordjes

Voor de deurbordjes is in verband met de verwachte mutatie-snelheid van de informatie gekozen voor een systeem van houders waarin door medewerkers van de servicebalie zelf geprinte inlegvellen (150 x 150 mm of 150 x 215 mm) geplaatst kunnen worden. De kaartjes worden digitaal gedrukt.


De afbeelding hiernaast geeft weer hoe een ingevuld kamerbordje in een houder er uit zal zien. De rand van de houder dient vlak te zijn en mag maximaal 5 mm breed zijn.

- grijs vlak bovenaan (RGB 217 / 217 / 214)
- blauwe vlak onderaan (RGB 37 / 22 / 122)

### Positionering van deurbordjes

De deurbordjes worden op een hoogte van 1800 mm (bovenkant) op een afstand van 100 mm (bij voorkeur aan de linkerkant) van de deur gepositioneerd.

# Deurbordje

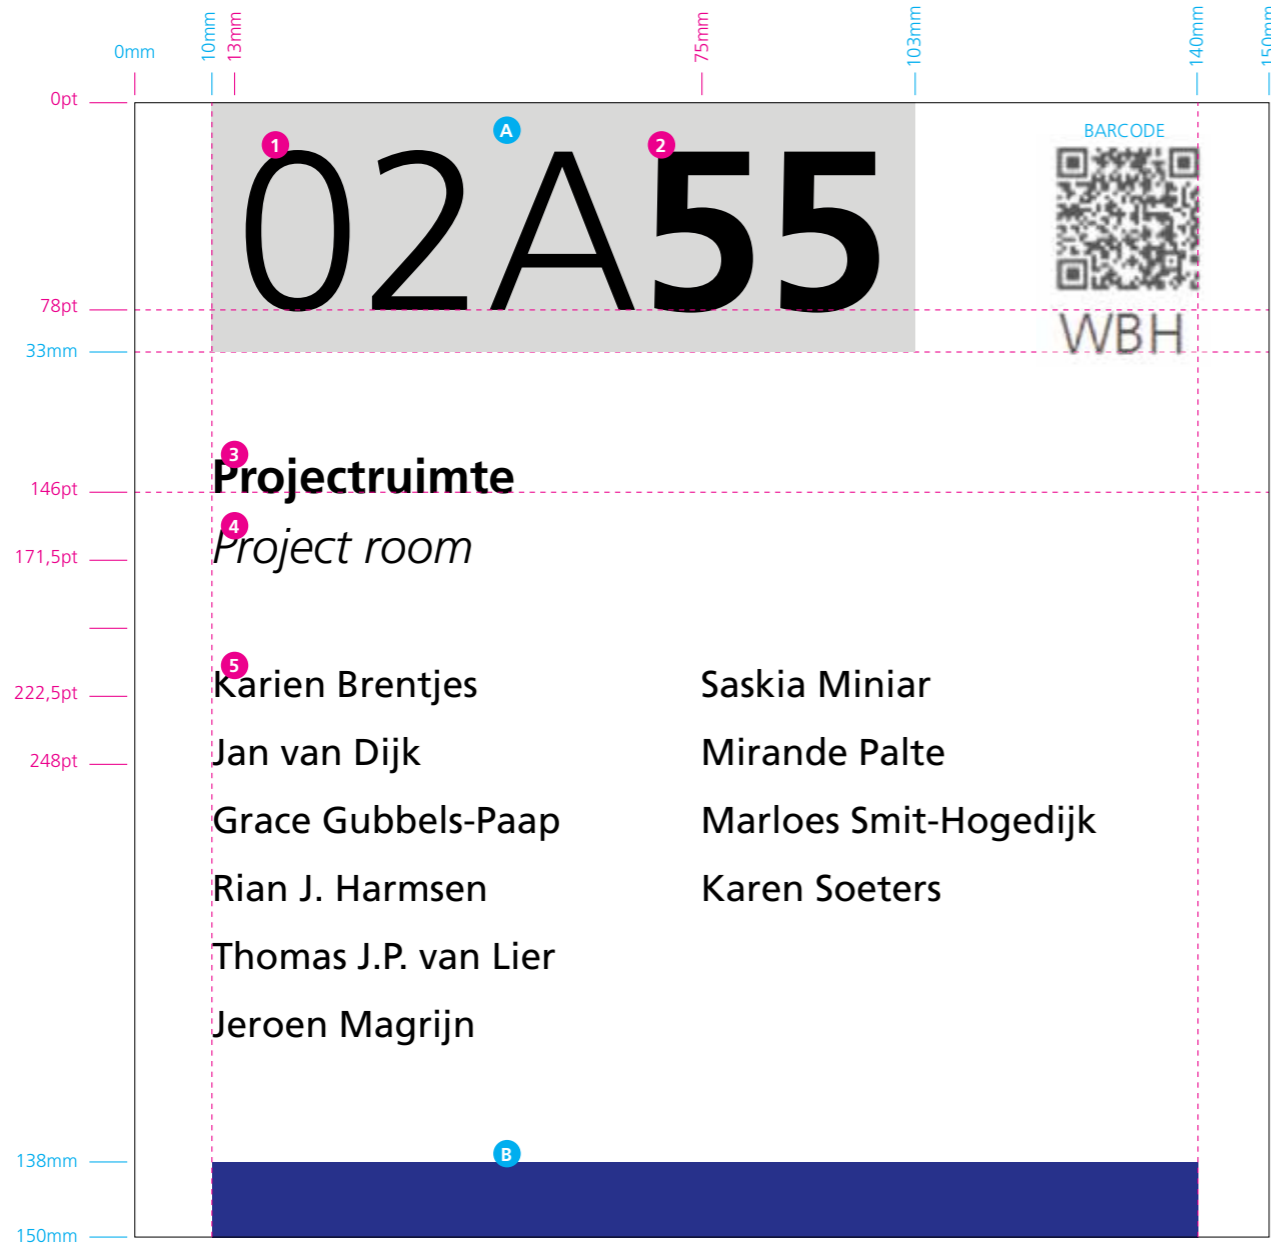

Formaat item  
150 mm x 150 mm (100%)  
150 mm x 215 mm (100%)

## TOELICHTING / INSTRUCTIES

**Typografie****1. Etage nummer / Vleugelaanduiding**

Lettertype: Frutiger Roman  
Corps: 85pt  
Kleur: Zwart 100%

**2. Kamernummer**

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 85pt  
Kleur: Zwart 100%

**3. NL naam van de ruimte**

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 18pt  
Regelafstand: 25,5pt  
Kleur: Zwart 100%

**4. EN naam van de ruimte**

Lettertype: Frutiger Light Italic  
Corps: 18pt  
Regelafstand: 25,5pt  
Kleur: Zwart 100%

**5. Persoonsnamen**

Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 14pt  
Regelafstand: 25,5pt  
Kleur: Zwart 100%

**A. Grijs vlak**

Kleur: RGB: 217 / 217 / 214

**B. Blauw vlak**

Kleur: RGB: 37 / 22 / 122

De achternamen op de deurbordjes staan op alfabetische volgorde.

# Identificatieborden I buiten

Formaat item  
360 mm x 227,5 mm  
420 mm x 227,5 mm  
420 mm x 145 mm

1s = 5mm

## TOELICHTING / INSTRUCTIES

Naast de ingangen van de verschillende gebouwen van de HvA komen informatiepanelen die de gebruiker vertellen welk gebouw ze in gaan, het adres en eventueel de openingstijden.

**Logo HvA**

Breedte: 176mm

**Typografie****1. Gebouwnaam**

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 82,5pt  
Regelafstand: 25mm

**2. Adres**

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 55pt  
Regelafstand: 25mm

**3. NL 'Openingstijden'**

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 41,25pt  
Regelafstand: 20mm

**4. NL 'Maandag - Zondag'**

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 27,5pt  
Regelafstand: 12,5mm

**5. EN 'Opening hours'**

Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 30pt  
Regelafstand: 20mm

**6. EN 'Monday - Sunday'**


Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 20pt  
Regelafstand: 12,5mm

**7. Tijden**

Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 27,5pt  
Regelafstand: 12,5mm

**8. 'closed'**

Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 20pt  
Regelafstand: 12,5mm

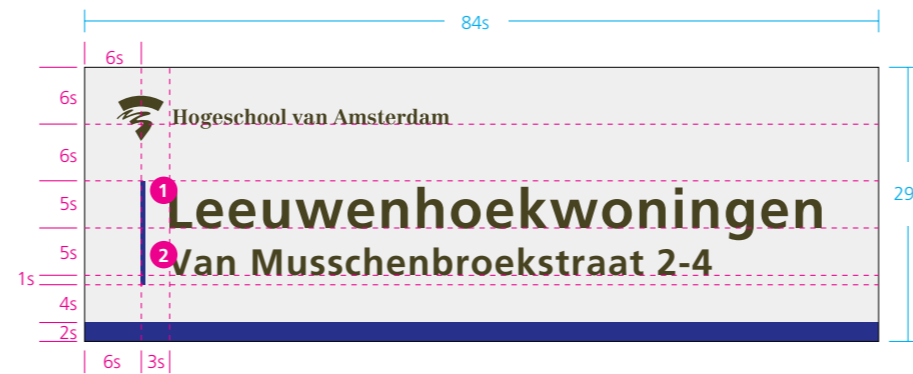

# Signing

Kijk voor instructies in het algemene huisstijlhandboek



## Toelichting / instructies

Voor aanduiding van ruimtes of voor illustratief gebruik kan gebruik gemaakt worden van elementen uit het HVA-huisstijlhandboek: [hva.nl/huisstijl](http://hva.nl/huisstijl)

Afhankelijk van de ondergrond kan dit worden uitgevoerd in plakfolie of verf.

Neem voor het ontwerp van de signing contact op met de afdeling communicatie.

**kijk voor richtlijnen op: [hva.nl/huisstijl](http://hva.nl/huisstijl)**

# Specials

Formaat item

Verboden te roken bordje  
420 mm x 145 mm

Geen (brom)fietsen  
plaatsen bordje  
550 mm x 145 mm

Liftbordje  
210 mm x 145 mm

1s = 5mm

TOELICHTING / INSTRUCTIES


**Logo HvA**  
Breedte: 176mm

**Typografie**


**1. NL**  
Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 82,5pt  
Regelafstand: 25mm

**2. EN**  
Lettertype: Frutiger Italic  
Corps: 55pt  
Regelafstand: 25mm

**A. NL/EN**  
Lettertype: Frutiger Bold  
Corps: 110pt

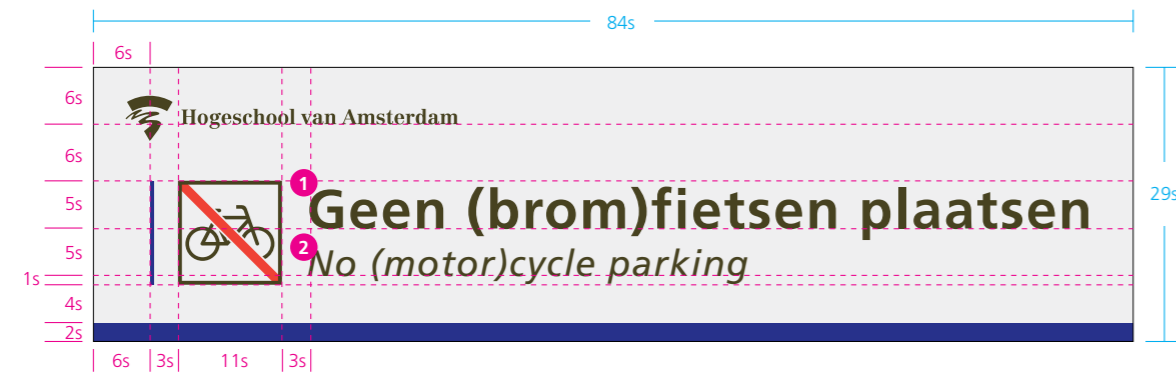

# Constructie verwijsborden en indicatieborden

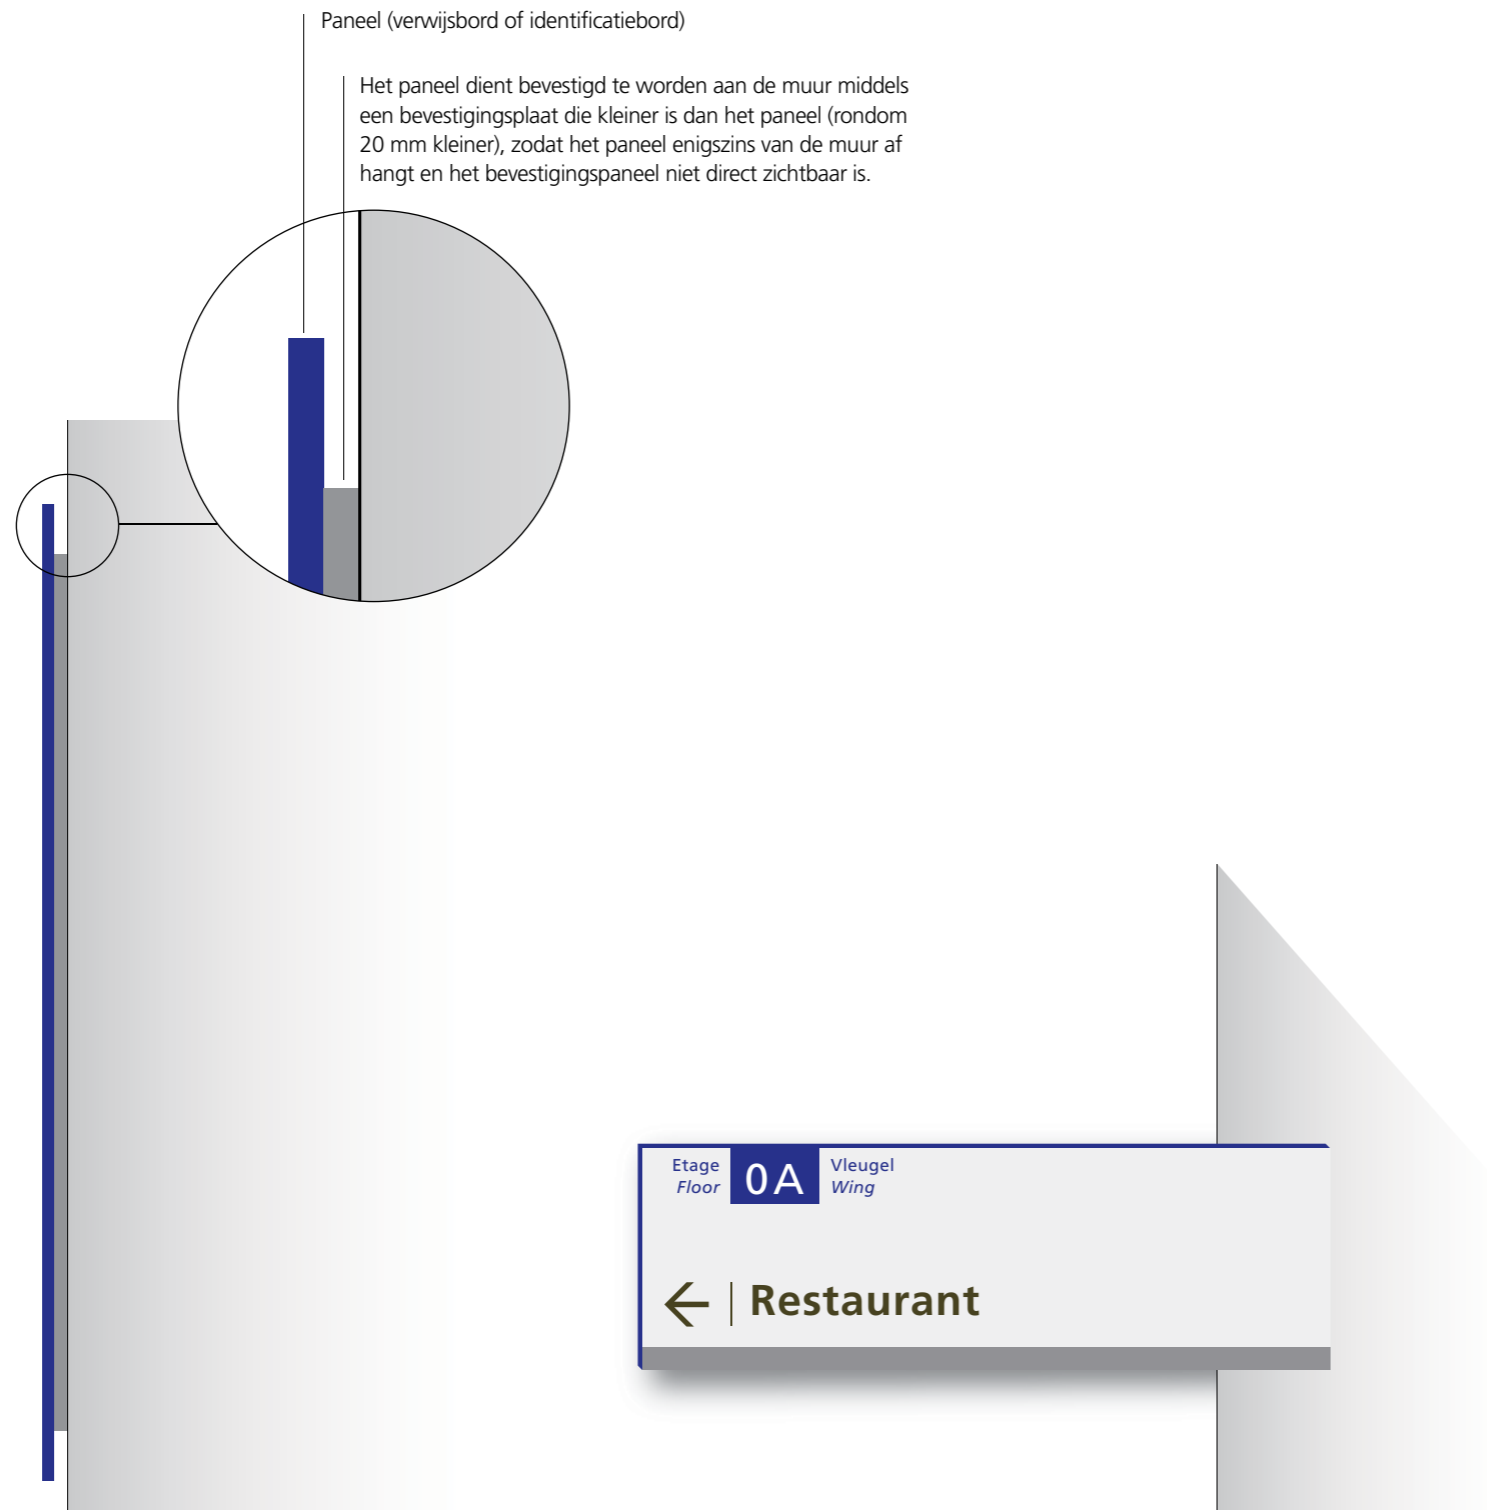

## Verwijsborden en identificatieborden

Borden worden uitgevoerd als (metalen) panelen, voorgelakt in de basiskleuren PMS 273 en lichtgrijs, met een rand in de PMS 273 accentkleur. Bordinhoud (tekst, pictogrammen, pijlen) wordt uitgevoerd in folie (pre-space) waarna het geheel transparant (mat) wordt afgelakt.

## Eisen

- Alle tekstplaten zijn in een matte afwerking uitgevoerd.
- Graffiti moet makkelijk te verwijderen zijn.
- Alleen geautoriseerden moeten de bewegwijzering kunnen (de-)monteren.
- Bij gebruik moet de tekstplaat vlak blijven.
- De plaat moet uit één stuk zijn.
- Typografisch en layout-technisch moet de tekstplaat voldoen aan de in deze richtlijnen omschreven/getoonde specificaties.
- Bordranden en grafische elementen moeten zo worden uitgevoerd dat ze vandalismebestendig zijn (geen loslatende randen of teksten).


## Afmetingen

Afmetingen zijn variabel, zie overzicht standaardformaten (pagina 13).

# Montage

Afbeelding 1



Verwijsbord



Identificatiebord

**Informatiebalie CNA**  
 Information desk CNA

Afbeelding 2

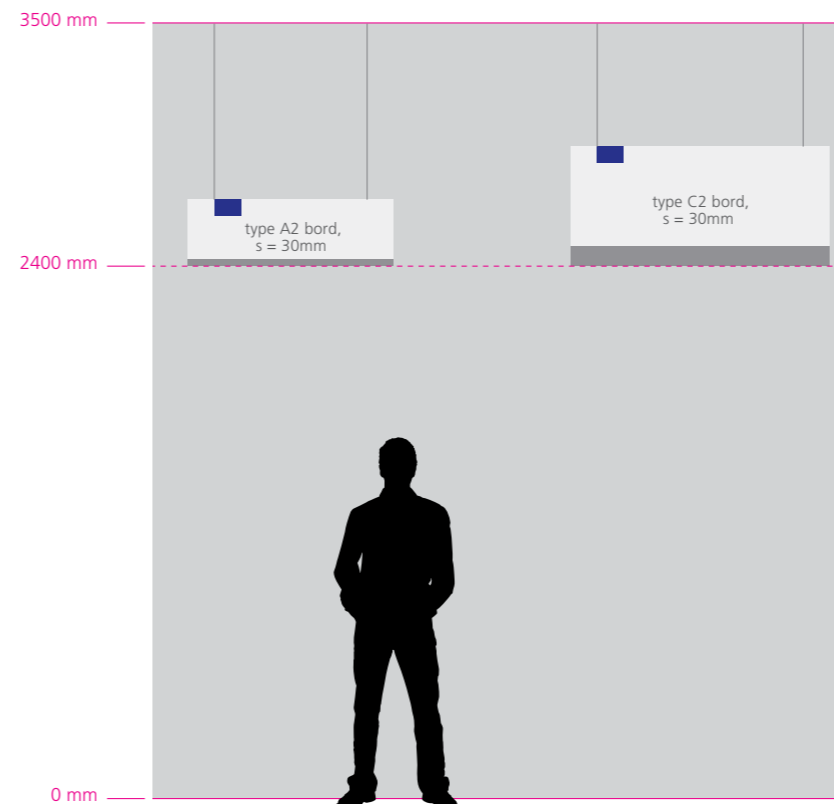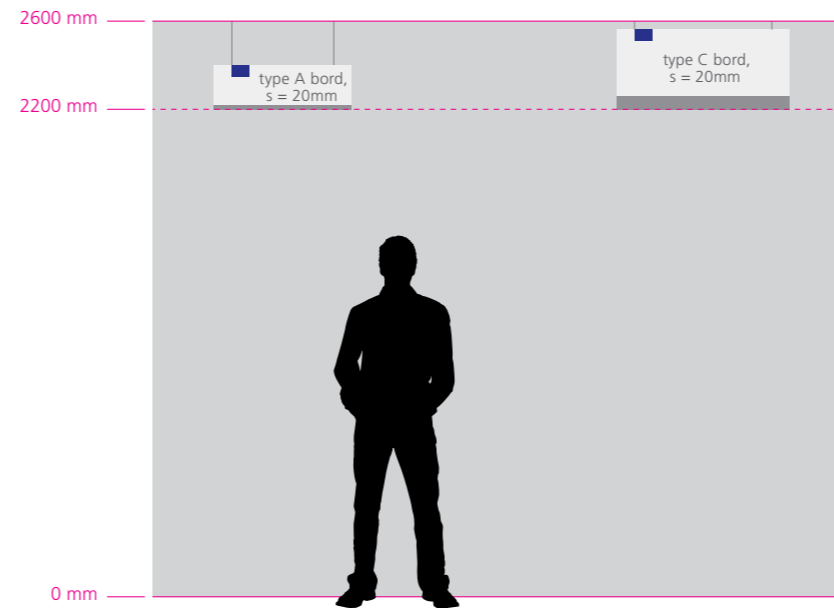

## TOELICHTING / INSTRUCTIES

**Montage aan wand**

Alle verwijs- en identificatieborden zijn aan de zijkanten HvA blauw/paars (PMS 273) afgewerkt. In sommige gevallen worden borden haaks aan de wand bevestigd. Hiervoor dient een constructie toegepast te worden, waarbij een blinde bevestiging aan de wand ontstaat. Dit kan bijvoorbeeld door het bord als hol element ('doos') over een drager die aan de muur is bevestigd te schuiven en vast te maken.

**Montage aan plafond (hangende borden)**

Alle verwijs- en identificatieborden zijn aan de zijkanten HvA blauw/paars (PMS 273) afgewerkt. Hangende borden worden middels RVS-kabels (blinde bevestiging) aan het dragende plafond bevestigd. De kabels worden bevestigd in één lijn met de verticale lijnen op de verwijs- en identificatieborden, zoals weergegeven op *afbeelding 1*.

**Ophanghoogtes**

De standaard ophanghoogte van verwijsborden en identificatieborden (onderzijde) is 2200 mm. Dit geldt voor alle bevestigingswijzen (hangend, aan de wand, of haaks op de wand).

In geval van grote, hoge ruimtes (bijvoorbeeld etages 0 en 1 in het Kohnstammhuis) worden borden op een afwijkende ophanghoogte gehangen. De ophanghoogte (onderzijde) is dan 2400 mm\*. Dit geldt voor alle bevestigingswijzen (hangend, op wand, of haaks op wand).


In deze situaties wordt het aangeraden om grotere borden (150% van standaardmaten) toe te passen. In plaats van stramienmaat s = 20 mm wordt dan s = 30 mm gebruikt\*.

\* Afhankelijk van architectuur ter plaatse en eventueel in overleg met architect.



HOOFDSTUK 3

# Voorbeelden

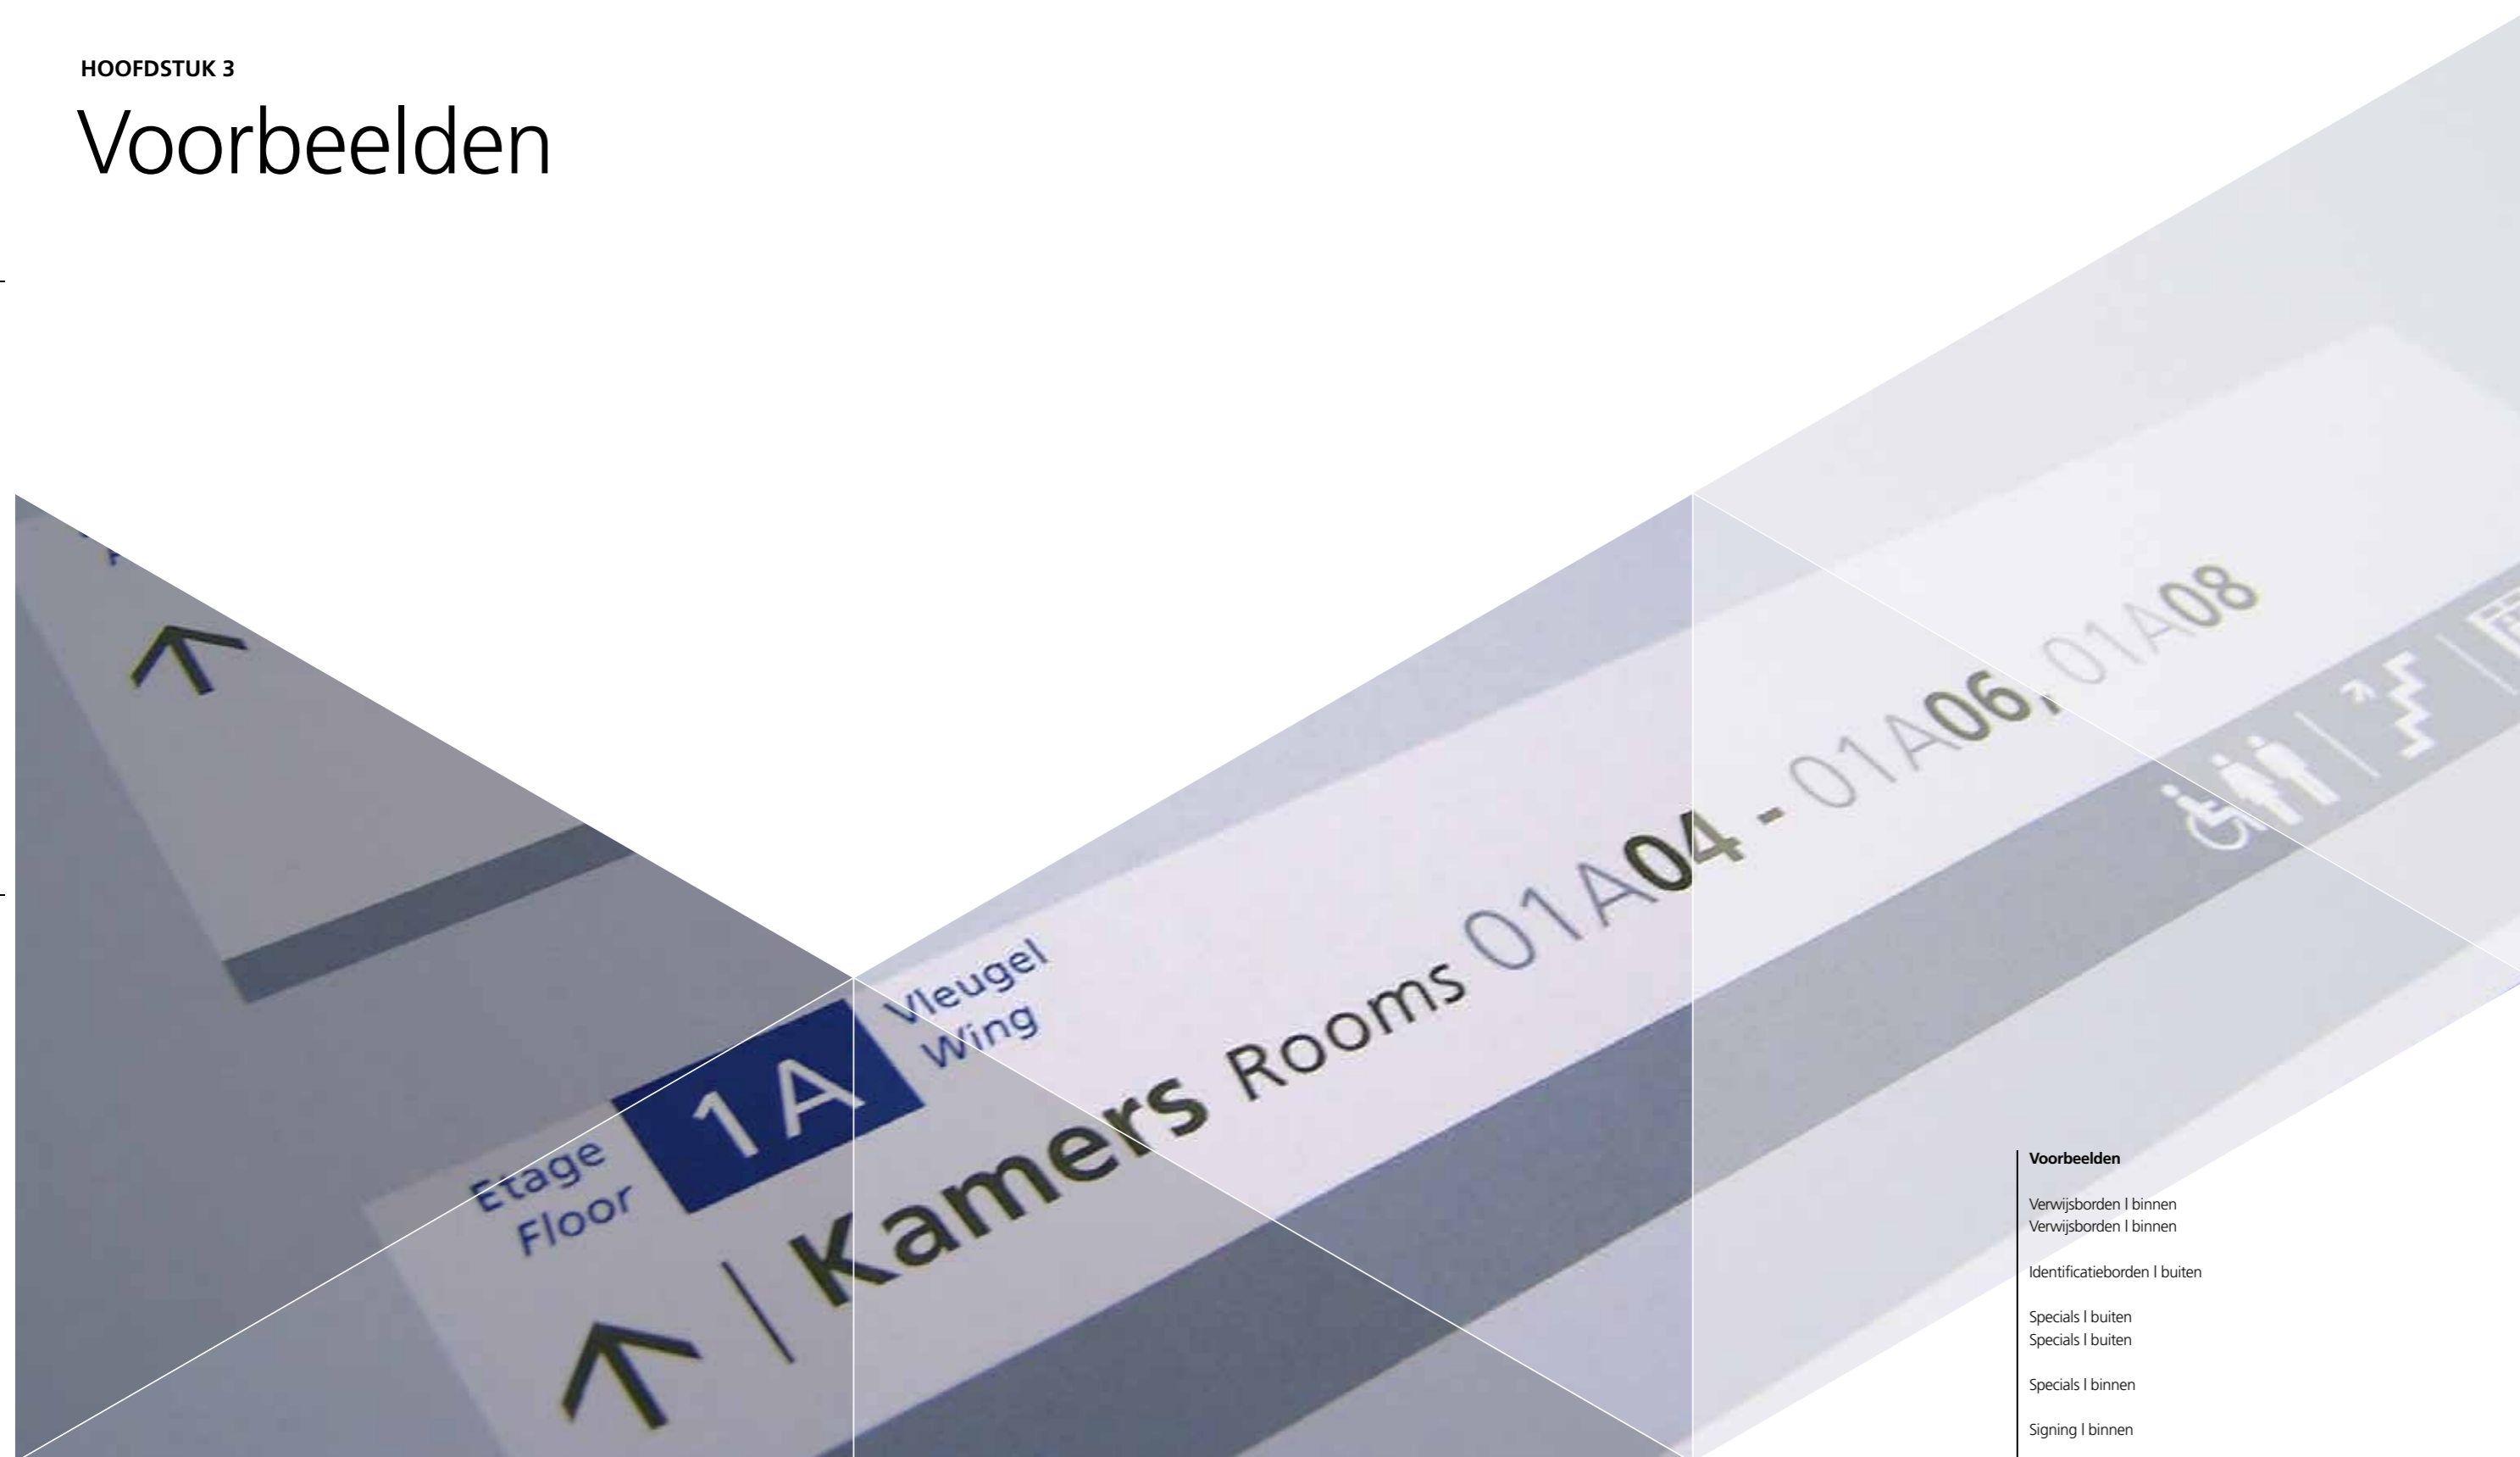

**Voorbeelden**

Verwijsborden | binnen  
Verwijsborden | binnen

Identificatieborden | buiten

Specials | buiten  
Specials | buiten

Specials | binnen

Signing | binnen



# Verwijsborden I binnen

Etage Floor **1A** Vleugel Wing

↑ | **Kohnstammzaal**

Etage Floor **2A** Vleugel Wing


↑ | **Kamers Rooms 02A04 - 02A06**  
*Teaching kitchen* **Leskeuken** | →

♿ | 👤 | 🏠 | 🚶 | →

Etage Floor **1A** Vleugel Wing

↑ | **Kamers Rooms 01A04 - 01A06, 01A08** | →  
*Learning hall reception* **Leercentrum**  
*Lecture centre* **Collegezaal 01A11**  
*(etage floor 9)* **Kohnstammzaal 01A12**

♿ | 👤 | 🏠 | 🚶 | →

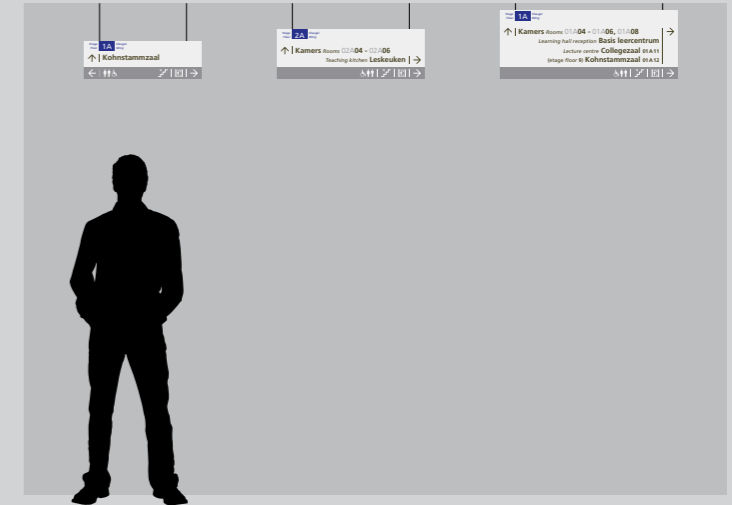

# Verwijsborden I binnen

Etage Floor **2A** Vleugel Wing

↑ **Kohnstammhuis**  
**Kohnstammzaal**  
**Servicebalie** *Service desk*  
**Receptie** *Reception*  
**Theo Thijssenhuis**


Etage Floor **1A** Vleugel Wing

↑ | **Kamers** *Rooms* **02A04 - 02A06**  
*Teaching kitchen* **Leskeuken** | →  
*Lecture hall* **Collegezaal 01A11**

Etage Floor **1A** Vleugel Wing

↑ | **Kamers** *Rooms* **01A04 - 01A06, 01A08**

♿ | 👤 | 🏠 | 🚶 | ➡

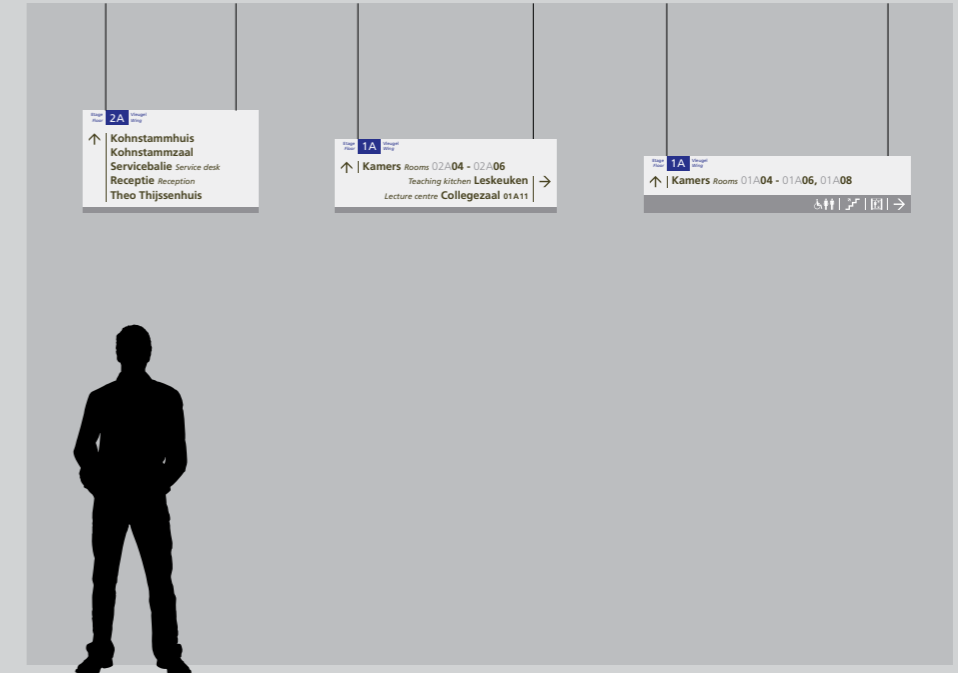

# Identificatieborden I buiten

 Hogeschool van Amsterdam

**Leeuwenhoekwoningen**  
Van Musschenbroekstraat 2-4

 Hogeschool van Amsterdam

**Kohnstammhuis**  
Wibautstraat 2-4

**Openingstijden** *Opening hours:*


Maandag - Donderdag	<i>Monday - Thursday:</i>	07.30 - 22.00 uur
Vrijdag	<i>Friday:</i>	07.30 - 18.00 uur
Zaterdag - Zondag	<i>Saturday - Sunday:</i>	gesloten <i>closed</i>

 Hogeschool van Amsterdam


**Koetsier-Montaignehuis**  
Andreas Bonnstraat 2-4

**Openingstijden** *Opening hours:*

Maandag - Donderdag	<i>Monday - Thursday:</i>	07.30 - 22.00 uur
Vrijdag	<i>Friday:</i>	07.30 - 18.00 uur
Zaterdag - Zondag	<i>Saturday - Sunday:</i>	gesloten <i>closed</i>

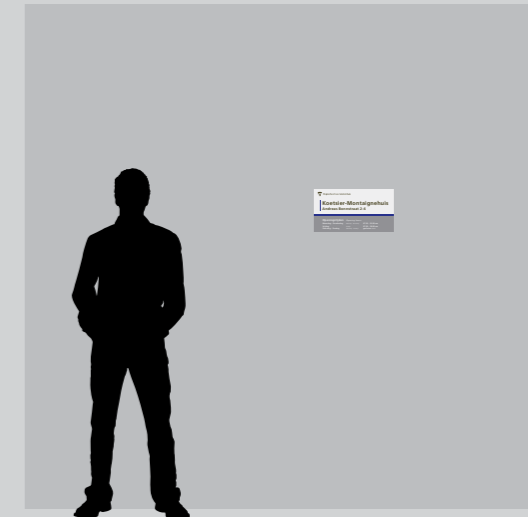

# Specials | buiten

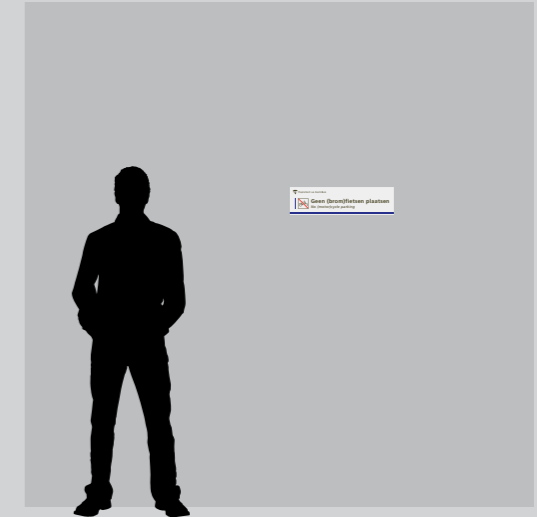

# Specials | buiten



Hogeschool van Amsterdam



# exit

**Hier melden a.u.b.**  
*Please report here*

**Exit voor kaarthouders**  
*Exit for cardholders*

**Route naar:**  
*Route to:*

**Kohnstammhof  
Kohnstammhuis  
Studio HvA  
Theo Thijssenhuis**



# Specials | binnen

Etage Floor **-1 A** Vleugel Wing

↑ **Kohnstammhof**  
(etage floor 0)

**Kohnstammhuis**  
(etage floor 0)

**Studio HvA**  
(etage floor 0)


**Theo Thijssenhuis**  
(etage floor 4)

↑ | ↑↓ | ↗

Etage Floor **-1 A** Vleugel Wing

↑ | **P** **Kohnstammhof**

↑↓ | →

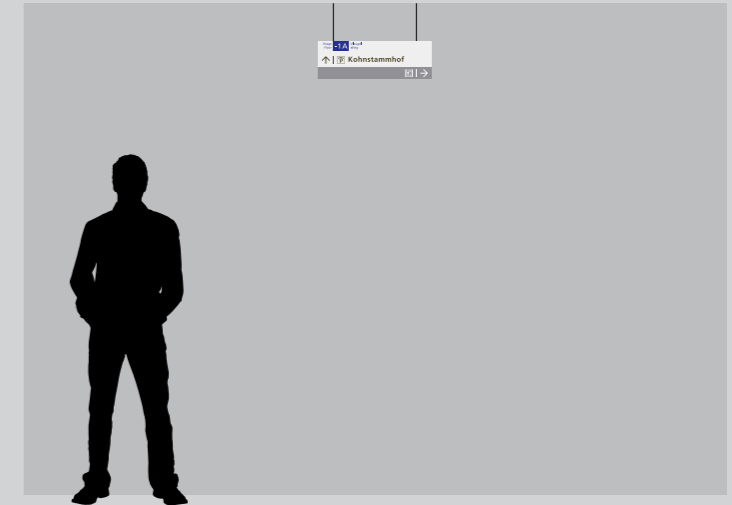

# Signing I binnen



# Signing I binnen

